


Škrticí zpětný ventil s otočným šroubením Série MV40C/V




Konstrukční provedení	Jehlový ventil, s otočným dílem s vnitřním závitem
Materiál	Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění NBR a Polyamid (PA)
Funkce	Regulace průtoku v jednom směru, volný průtok v opačném směru, Ovládání rýhovaným šroubem a zajištění šestihrannou maticí
Připojení	M5 za ISO R/262, G1/8" až G1/2" za ISO228/1
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	0°C až +70°C
Provozní tlak	0 až 10 bar

Rozměry




D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Směr škrtení	CH	Hmotnost [g]	Typ
M5	M5	4	16	38,5	11	od závitů k otočnému dílu (výfuk)	8	12	MV40-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	od závitů k otočnému dílu (výfuk)	14	37	MV40-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	od závitů k otočnému dílu (výfuk)	17	65	MV40-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	od závitů k otočnému dílu (výfuk)	20	112	MV40-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	od závitů k otočnému dílu (výfuk)	26	202	MV40-00-12-C
M5	M5	4	16	38,5	11	od otočného dílu k závitům (přívod vzduchu)	8	12	MV40-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	od otočného dílu k závitům (přívod vzduchu)	14	37	MV40-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	od otočného dílu k závitům (přívod vzduchu)	17	65	MV40-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	od otočného dílu k závitům (přívod vzduchu)	20	112	MV40-00-38-V


Průtokové diagramy

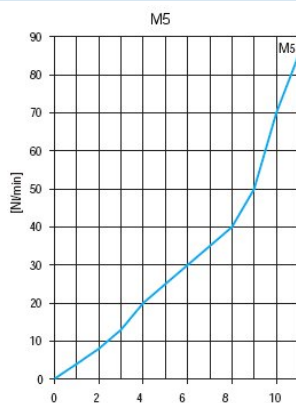

Otáčky na vřetenu

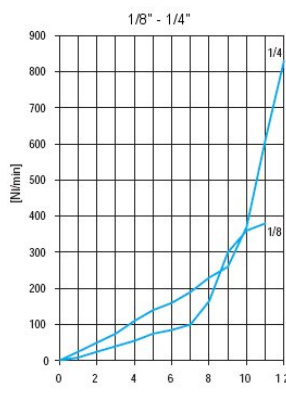

Otáčky na vřetenu

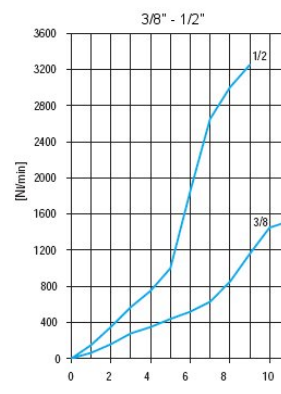

Otáčky na vřetenu

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 7

138412 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2