


Visszacsapó szelep Sorozat MV33



Kivitel	Visszacsapó szelep, csatlakozós kivitelben, tömlőcsatlakozással
Anyag	Testház Nikkelezett sárgaréz, Tömítések NBR
Funkció	szabad átfolyás egy irányban, ellenirányban zárva
Menetes csatlakozások	M5 után ISO R/262, G1/8" -ig G1/2" után ISO228/1
Tömlő külső átmérője	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm és 14mm
ajánlott anyagok	Poliamid (PA), Poliuretán (PU/CP), Polietilén (PE), Poliamid - nagy rugalmasságú (PF), PTFE (PT)
Csőtűrések	+/-0,05 mm átmérőig 10 mm, +/-0,1 mm átmérőtől 12 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-10°C -ig +70°C
Üzemi nyomás	0,2 -ig 10 bar
Áramlási irány	szabad átömlés nyomásbemenet esetén a tömlőcsatlakozónál, ellenirányban zárva

Méreték

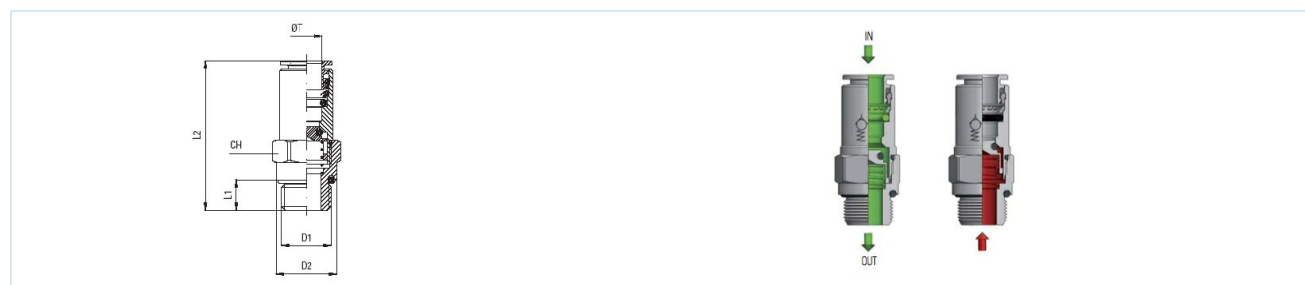

ØT	D1	D2	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
4	M5	8	4	37,5	9	11	MV33-04-M5
4	G1/8"	13	6	31	11	14	MV33-04-18
6	G1/8"	13	6	38	13	21	MV33-06-18
8	G1/8"	16	8	39	14	27	MV33-08-18
6	G1/4"	13	6	39	15	25	MV33-06-14
8	G1/4"	16	8	40	16	30	MV33-08-14
10	G1/4"	16	8	43	18	37	MV33-10-14
10	G3/8"	20	9	43	18	43	MV33-10-38
12	G1/2"	25	10	47	22	68	MV33-12-12
14	G1/2"	25	10	54	25	85	MV33-14-12

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / Visszacsapó szelepek / visszacsapó szelep sorozat MV33

Verzió 8

138414 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 1 / 1

