

Kunststoffrohr aus PVC

Serie SPEEDLINE




Grundmaterial	PVC
Temperaturbereich	-10...+35°C
Betriebsdruck	Vakuum bis Nenndruck laut Tabelle und Druck-Temperaturdiagramm
Farbe	blau RAL5012

Abmessungen

Rohraußendurchmesser [mm]	Rohrinnendurchmesser [mm]	PN [bar]	Rohrlänge [m]	Farbe	Typ
20	15,6	13	4	blau	PV-20/15,6-BU-0004-R
25	19	13	4	blau	PV-25/19-BU-0004-R
32	25	13	4	blau	PV-32/25-BU-0004-R
40	31,6	13	4	blau	PV-40/31,6-BU-0004-R
50	39,2	13	4	blau	PV-50/39,2-BU-0004-R
63	50	13	4	blau	PV-63/50-BU-0004-R

Druck-Temperatur-Diagramm

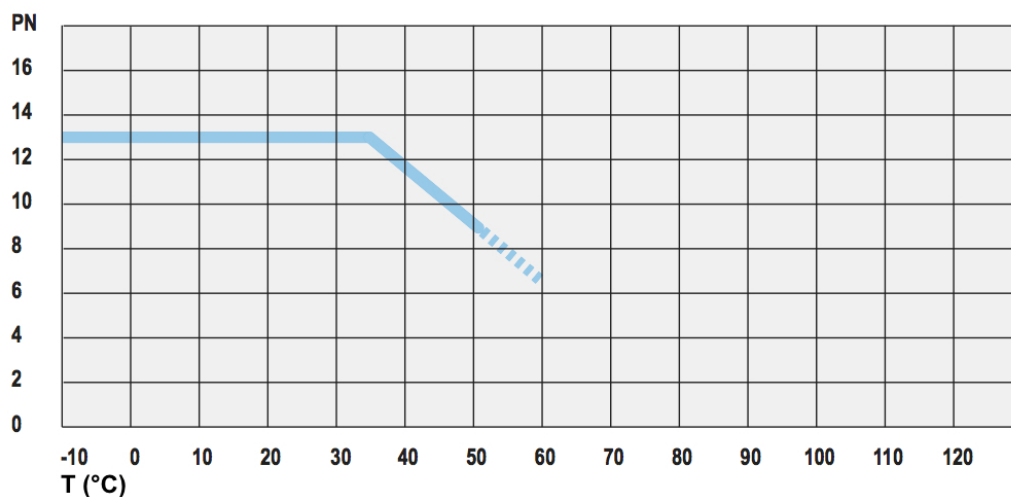

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten