

plastová trubka z PVC série SPEEDLINE




základní materiál	PVC
rozsah teploty	-10...+35°C
pracovní tlak	vakuum do jmenovitého tlaku podle tabulky a grafu závislosti tlaku na teplotě
barva	modrá RAL5012

rozměry

vnější průměr trubky [mm]	vnitřní průměr trubky [mm]	PN [bar]	délka trubky [m]	barva	typ
20	15,6	13	4	modrá	PV-20/15,6-BU-0004-R
25	19	13	4	modrá	PV-25/19-BU-0004-R
32	25	13	4	modrá	PV-32/25-BU-0004-R
40	31,6	13	4	modrá	PV-40/31,6-BU-0004-R
50	39,2	13	4	modrá	PV-50/39,2-BU-0004-R
63	50	13	4	modrá	PV-63/50-BU-0004-R

diagram závislosti tlaku na teplotě

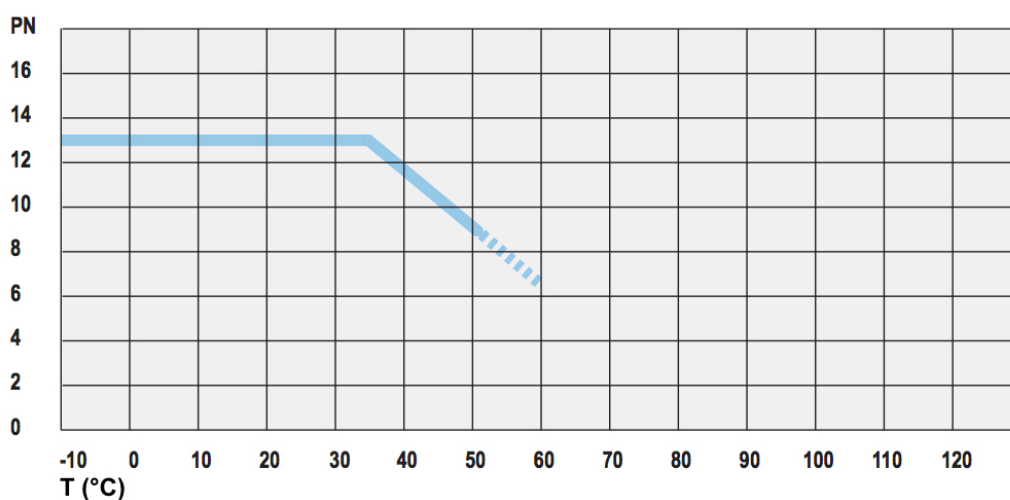

PN...Tlak v bar

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.