


Manometer – kemična izvedba



Konstrukcija	Cevni vzmetni manometer v kemični izvedbi po EN 837-1
Nazivna velikost	Premier 63mm, 100mm in 160mm
Natančnost	Razred 1,6 pri Ø63mm, Razred 1,0 pri Ø100mm in Ø160mm
Temperatura medija	maks. +200°C
Temperatura okolice	-40...+60°C
Vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN60529
Material	Ohišje Nerjavno jeklo Tlačni priključek Nerjavno jeklo 1.4404 Merilni element Nerjavno jeklo 1.4404 kazalni mehanizem Nerjavno jeklo kontrolno okence Večslojno varnostno steklo
Področja uporabe	Premier 63mm: obremenitev v mirovanju: 3/4xKončna vrednost skale, Izmenična obremenitev: 2/3xKončna vrednost skale, kratkotrajno: Končna vrednost skale Premier 100mm: obremenitev v mirovanju: Končna vrednost skale, Izmenična obremenitev: 0,9xKončna vrednost skale, kratkotrajno: 1,3xKončna vrednost skale
Uporaba	Za plinaste in tekoče, nevaskozni, nekristalizirajoči in agresivni merilni mediji, tudi v agresivnih okoljih

Dimenzije

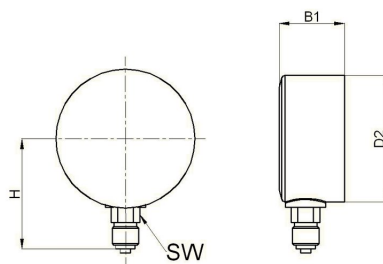

Premier [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Teža [pribl. kg]
63	1/4"	33	63	54	14	0,16
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10



Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
63	-1/0	4001
63	0...2,5	4002
63	0...4	4003
63	0...6	4004
63	0...10	4005
63	0...16	4006
63	0...25	4007
63	0...40	4008
63	0...100	4009

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
100	-1/0	4022
100	-1/0,6	4023
100	-1/1,5	4024
100	-1/3	4025
100	-1/5	4026
100	-1/9	4027
100	-1/15	4028
100	0...1	4030
100	0...1,6	4030/1
100	0...2,5	4030/2
100	0...4	4031
100	0...6	4032
100	0...10	4033
100	0...16	4034
100	0...25	4035
100	0...40	4036
100	0...60	4037

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
160	-1/0	4012
160	-1/0,6	4013
160	0...10	4053
160	0...16	4054
160	0...25	4055

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Manometer / Manometer - kemijska izvedba / Manometer z Bourdonovo cevjo

Različica 7

138754 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

