
# Rozdělovačová lišta G3/8"
# Série KPV



| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Rozdělovačová lišta s integrovanými kulovými kohouty |
| Připojení | G3/8" podle ISO228/1 |
| Materiály | Těleso Hliník eloxováno<br>Ventilová koule a vřeteno Mosaz chromovaný<br>Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena a O-kroužky NBR |
| Teplota média | -10...+100°C |
| Tlakový rozsah | Vakuum až 10bar |
| Ovládání | pomocí šroubováku |
| Způsob upevnění | Montáž do potrubního systému nebo pomocí montážních otvorů |
| Provedení | jednostranné vývody |
| Počet vývodů | 6 resp. 10 |

Rozměrový výkres

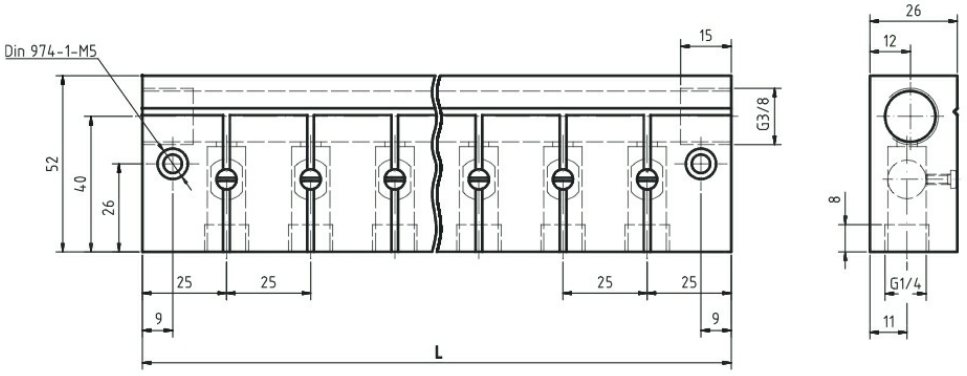


| Vývody | L | Počet vývodů | Hmotnost [cca. g] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 175 | 6 | 650 | KPV-5226-6E |
| G1/4" | 275 | 10 | 890 | KPV-5226-10E |

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG