
Partnership. With Guarantee.

Razdelilna letev G3/8"
Serija KPV



Konstrukcija	Razdelilna letev z integriranimi krogelnimi ventili
Priključek	G3/8" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Aluminij eloksirano Krogla ventila in vreteno Medenina kromiran krogljično tesnilo PTFE, Tesnilo vretena in O-tesnila NBR
Temperatura medija	-10...+100°C
Tlačno območje	Vakuum do 10bar
Aktiviranje	z izvijačem
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali z montažnimi izvrtinami
Izvedba	enostranski izhodi
Število izhodov	6 oziroma 10

Mere risbe

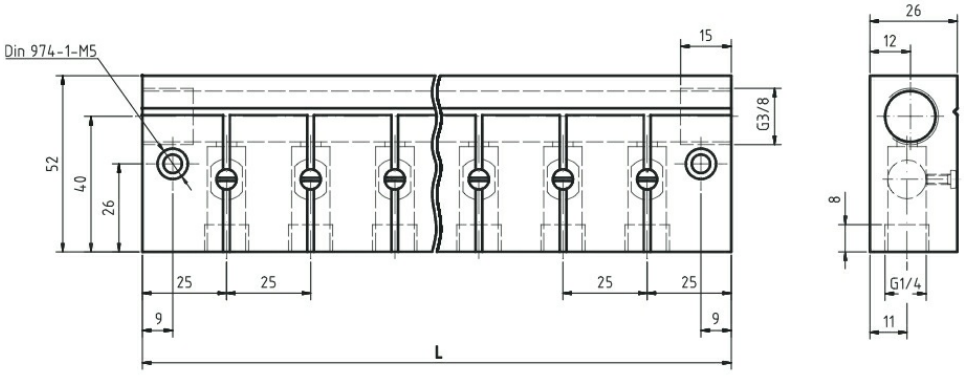

Izhodi	L	Število izhodov	Teža [pribl. g]	Tip
G1/4"	175	6	650	KPV-5226-6E
G1/4"	275	10	890	KPV-5226-10E

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Različica 8
138814 / Ustvarjeno 2026/41 SL
IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.