


Rozdělovací lišta G3/4" série DI16



konstrukce	Rozdělovací lišta
připojení	G3/4"
materiály	hliník černě lakovaná
teplota média	-30...100°C
rozsah tlaku	vakuum do 16bar
způsob upevnění	vestavba do pevného vedení nebo upevňovacími otvory
počet výstupů	5

rozměry

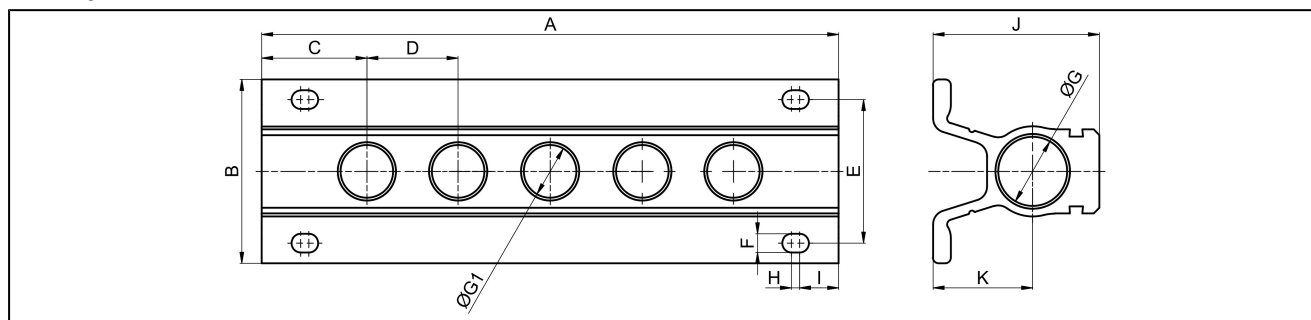

připojení G	výstupy G1	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	typ
G3/4"	G3/8"	183	65	36,5	27,5	50,5	6,5	3	13,8	60	35	DI16-34-538
G3/4"	G1/2"	204	65	37	32,5	50,5	6,5	3	13,8	60	35	DI16-34-512

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.