


Filter G1/8" Serija Modul FI03




Konstrukcija	Filter na principu centrifugalne sile, Sintetni filtrirni element, polavtomatski izpustni ventil
Priključek	G1/8" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat ali Kovina, Tesnilo NBR
Funkcija	Filtriranje stisnjenega zraka
Filtrirni vložek	5µm
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C
Vhodni tlak	1,5...16bar oziroma 1,5...20bar glasno tabela, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico

Naročniški ključ

	FI03-	18	-	M	-	A
Priključek	G1/8"	18				
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)					
	Kovinska posoda		M			
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)					
	avtomatski izpustni ventil			A		



Mere risbe

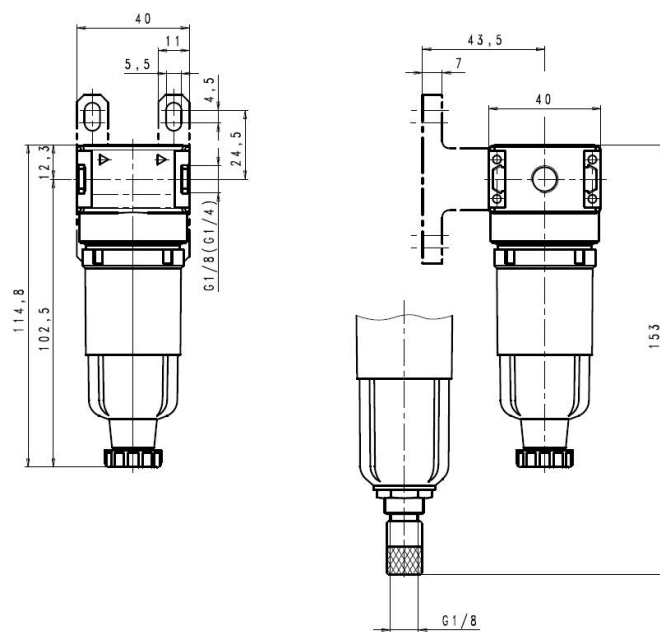


avtomatski izpustni ventil

Priključek	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tip
G1/8"	1000	16	FI03-18
G1/8"	1000	20	FI03-18-M

*Pretok pri vstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

Diagram pretoka



Oznaka	Tip
Zadrževalni kot (kompletno)	MMB03-18/14

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Modul / Filter serija Modul FI03-M / [FI03-18-M] Filter FI03-18-M

Različica 5

139337 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 2 / 2

