


Oljalnik G1/8" Serijski Modul LU03




Konstrukcija	mikro meglični oljnik
Priključek	G1/8" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat ali Kovina, Tesnilo NBR
Doziranje olja	10...12 kapljice/min pri $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično
Medij	filtriran stisnjen zrak
Priporočilo za olje	HP32A (Temperaturno območje 0...50°C), NR32 (Temperaturno območje -35...85°C)
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C
Vhodni tlak	1...16bar oziroma 1...20bar glasno tabela
Smer pretoka	je označeno s puščico

Tipski ključ

	LU03 -	18	-	P
Priključek	G1/8"	18		
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)			
	Plastična posoda z zaščitno košaro		P	
	Kovinska posoda		M	



Mere risbe

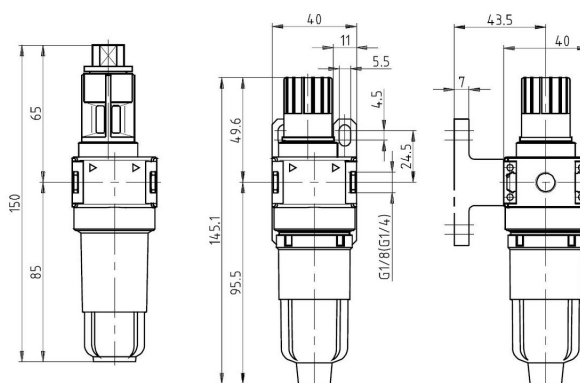

Priključek	Pretok pri 6 bar* [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tip
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M

*Podatki o pretoku pri izhodnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

Diagram pretoka, Meja odziva oljnika





Diagram pretoka



Meja odziva oljnika

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Komplet nosilca	MMP03-18/14

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

