


Podmazivač G1" Serijski Modul LU03




Konstrukcija	Proportionalni podmazivač, Dopuna ulja pod pritiskom moguće
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Aluminij, Rezervoar ulja Polikarbonat ili Metal, Zaptivke NBR
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Preporuka za ulje	HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35-85°C)
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1...16bar odnosno 1...20bar glasno Tabela
Smer protoka	je označeno strelicom

Šifra za naručivanje

	LU03	-	10	H	-	P
Priključak	G1"		10			
Protok	visok protok			H		
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)					
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom				P	
	Metalni rezervoar					M



Dimenzioni crtež

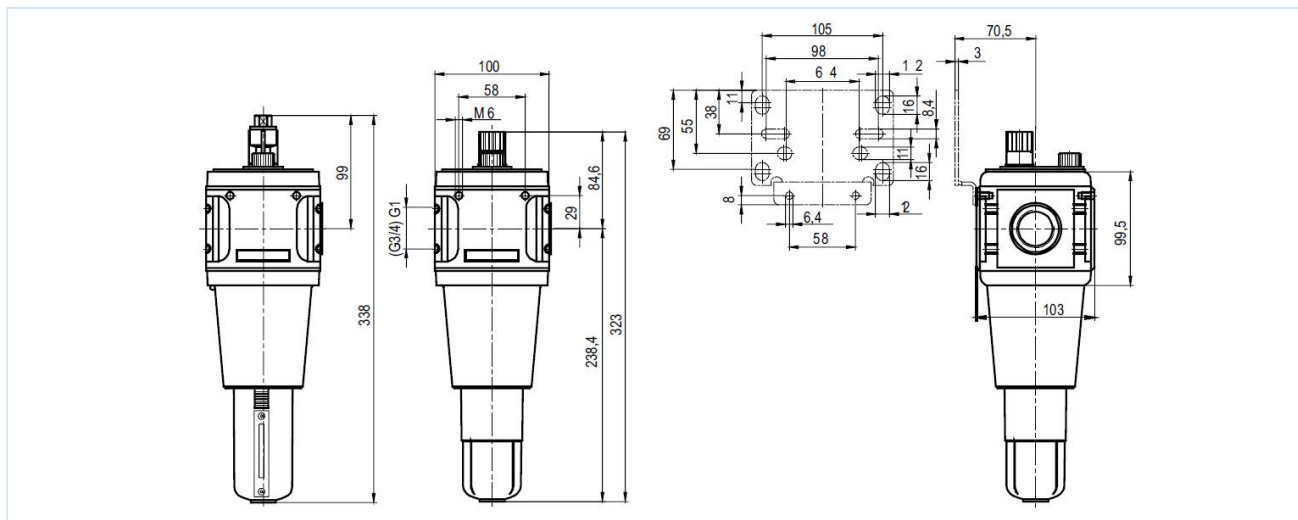

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Tip
G1"	18000	16	LU03-10H
G1"	18000	16	LU03-10H-P
G1"	18000	20	LU03-10H-M

*Podaci o protoku pri izlaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Pribor

Oznaka	Tip
Ugaoni držač sa 2 vijka	MMB03-34VH/10H

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija modul / zauljivač serije Modul LU03-P / [LU03-10H-P] zauljivač LU03-10H-P

Verzija 6

139384 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

