

Olajozó G1/4" és G3/8" Sorozat Modul LU03




Kivitel	Arányos olajozó, Olajutántöltés alatt nyomás lehetséges
Csatlakozás	G1/4"....G3/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Olajtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítések NBR
Olajadagolás	1...2 csepp/perc Q_N esetén = 1000 Nl/min
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35-85°C)
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1...16bar illetve 1...20bar hangos táblázat
Áramlási irány	nyíllal jelölve van

Rendelési kulcs

	LU03	- 14	VH	- P
	G1/4"	14		
Csatlakozás	G3/8"	38		
Átfolyás	Standard (Üresen hagyni)			
	nagy átfolyási teljesítmény	VH		
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)			
	Műanyag tartály védőkosárral		P	
	Fémtartály		M	




Méretrajz

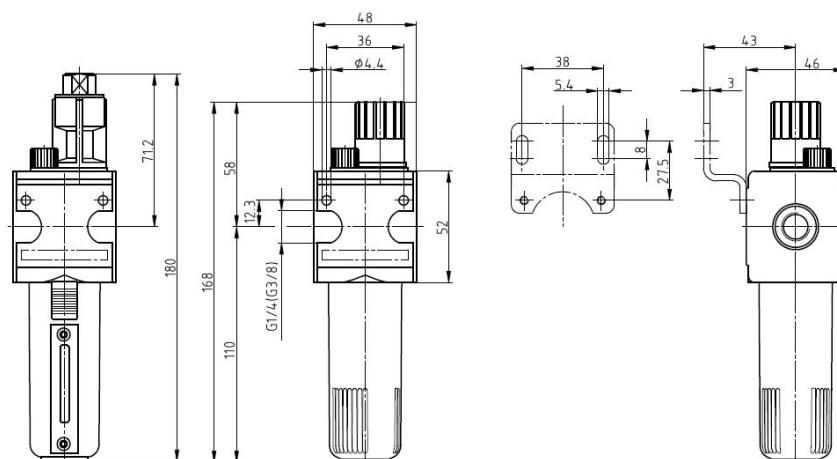


Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Típus
G1/4"	1900	16	L03-14VH
G1/4"	1900	16	L03-14VH-P
G1/4"	1900	20	L03-14VH-M
G3/8"	1900	16	L03-38
G3/8"	1900	16	L03-38-P
G3/8"	1900	20	L03-38-M

*Átfolyási adatok 6 bar kimeneti nyomásnál és 1 bar nyomásesésnél

Átfolyási diagramm, Olajozó működési küszöbértéke



Átfolyási diagramm



Olajozó működési küszöbértéke

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög (komplett)	MMB03-14H/38

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / olajzó sorozat Modul LU03-M / [LU03-14VH-M] olajzó LU03-14VH-M

Verzió 7

139376 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

