



## Regulator pritiska G1/4"...G3/8" Serija Gold RE08



|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Ugradnja u upravljačku tablu |
| Priključak           | G1/4"...G3/8" prema ISO228/1                                                             |
| Materijali           | Kućište i opružna kapa Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR                                 |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog pritiska                                                          |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                              |
| Medij                | filtrirani komprimovani vazduh                                                           |
| Temperatura medijuma | 0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)            |
| Temperatura okoline  | -10...+80°C                                                                              |
| Ulazni pritisak      | maks. 16bar                                                                              |
| Opsezi regulacije    | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar                                                 |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                                    |
| Sadržaj isporuke     | uključeno navrtna matica                                                                 |



## Dimenzioni crtež

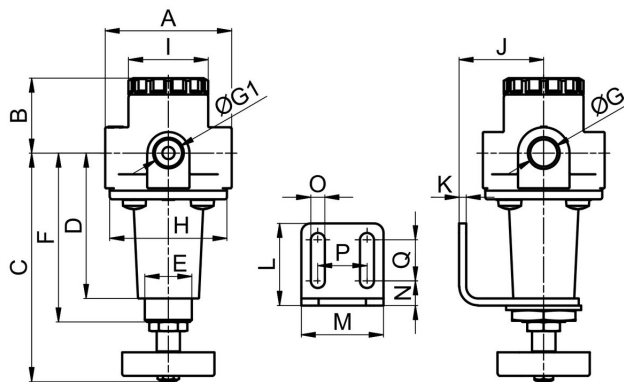


| Priključak<br>G | A  | B  | C    | D  | E       | F  | G1   | H  | I  | J  | K | L  | M  | N    | O | P  | Q    |
|-----------------|----|----|------|----|---------|----|------|----|----|----|---|----|----|------|---|----|------|
| G1/4"           | 64 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8"           | 54 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[l/min] | Ulazni pritisak<br>[bar] | Opseg pritiska<br>[bar] | Težina<br>[cca. kg] | Tip             |
|------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| G1/4"      | 1000                        | 16                       | 0,1...3                 | 0,4                 | RE08-14H-0,1/3  |
| G1/4"      | 1000                        | 16                       | 0,2...6                 | 0,4                 | RE08-14H-0,2/6  |
| G1/4"      | 1000                        | 16                       | 0,5...10                | 0,4                 | RE08-14H-0,5/10 |
| G1/4"      | 1000                        | 16                       | 0,5...16                | 0,4                 | RE08-14H-0,5/16 |
| G3/8"      | 1000                        | 16                       | 0,1...3                 | 0,4                 | RE08-38-0,1/3   |
| G3/8"      | 1000                        | 16                       | 0,2...6                 | 0,4                 | RE08-38-0,2/6   |
| G3/8"      | 1000                        | 16                       | 0,5...10                | 0,4                 | RE08-38-0,5/10  |
| G3/8"      | 1000                        | 16                       | 0,5...16                | 0,4                 | RE08-38-0,5/16  |

\*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

## Dijagram protoka za regulacioni opseg 0,5...10 bar



## Pribor

| Oznaka                                  | Tip          |
|-----------------------------------------|--------------|
| Ugaoni držač sa vratnom maticom M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija Gold / regulator pritiska serije Gold RE08 / [RE08-14H-0,1/3] regulator pritiska RE08-14H-0,1/3

Verzija 6

139067 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

