



Regulátor tlaku G1/4"...G3/8" Série Gold RE08



Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním, Montáž do rozvaděče
Připojení	G1/4"...G3/8" podle ISO228/1
Materiály	Těleso a pružinová krytka Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	-10...+80°C
Vstupní tlak	max. 16bar
Regulační rozsahy	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 a 0,5...16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Rozsah dodávky	včetně hrdlová matice



Rozměrový výkres

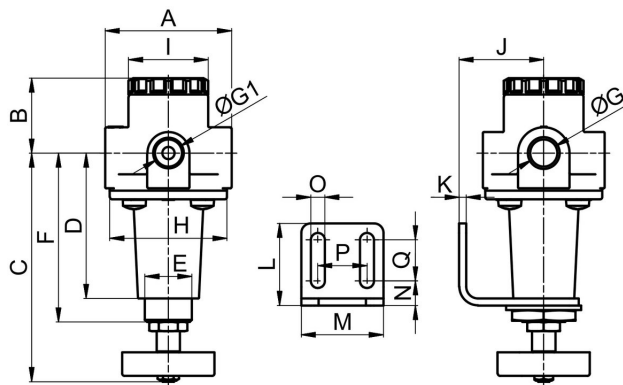


Připojení G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G1/4"	64	32	97,5	62	M20x1,5	72	1/4"	50	34	36	3	35	35	10,5	6	21	17,5
G3/8"	54	32	97,5	62	M20x1,5	72	1/4"	50	34	36	3	35	35	10,5	6	21	17,5

Připojení	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	Vstupní tlak [bar]	Tlakový rozsah [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1/4"	1000	16	0,1...3	0,4	RE08-14H-0,1/3
G1/4"	1000	16	0,2...6	0,4	RE08-14H-0,2/6
G1/4"	1000	16	0,5...10	0,4	RE08-14H-0,5/10
G1/4"	1000	16	0,5...16	0,4	RE08-14H-0,5/16
G3/8"	1000	16	0,1...3	0,4	RE08-38-0,1/3
G3/8"	1000	16	0,2...6	0,4	RE08-38-0,2/6
G3/8"	1000	16	0,5...10	0,4	RE08-38-0,5/10
G3/8"	1000	16	0,5...16	0,4	RE08-38-0,5/16

*Průtokové údaje při vstupním tlaku 8bar, výstupním tlaku 6bar a 1bar pokles tlaku

Průtokový diagramm pro regulační rozsah 0,5...10 bar



Příslušenství

Označení	Typ
Přidržený úhel s krční maticí M20x1,5	MMP04-14H/12

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Úpravné jednotky - série Gold / regulátor tlaku série Gold RE08 / [RE08-14H-0,2/6] regulátor tlaku RE08-14H-0,2/6

Verze 7

139068 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

