



Kleinstdruckregler Serie MV47



Bauart	Kolbendruckregler, mit Sekundärentlüftung
Funktion	Regelung des Sekundärdruckes
Anschluss	G1/8"...G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing vernickelt, Feder Edelstahl 1.4310, Dichtungen NBR, Dichtring Polyamid
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumtemperatur	0...+70°C
Umgebungstemperatur	0...+70°C
Eingangsdruck	max. 10bar
Regelbereich	0...8bar
Arretierung	Die Druckeinstellung kann durch die Kontermutter fixiert werden.
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem
Einbaulage	beliebig

Maßzeichnung

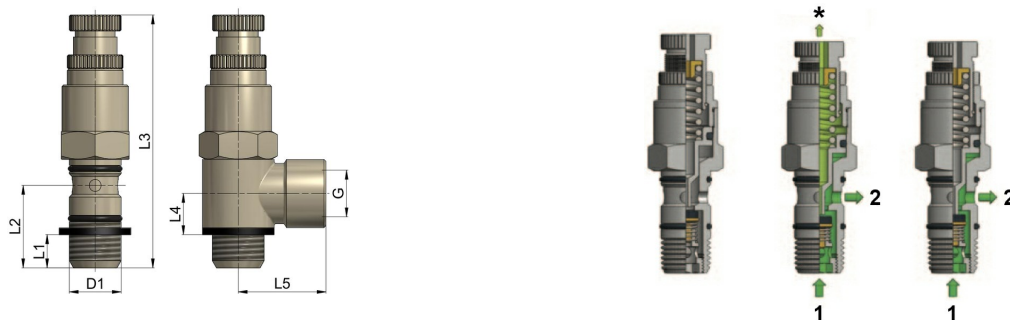

*Entlüftung

Anschluss G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Durchfluss* [NI/min]	Gewicht [g]	Typ
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Durchfluss bei Eingangsdruck 6bar und 1bar Druckabfall

Abbildungen unverbindlich

Version 6

139260 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 1 / 2



