



## vysokotlaké kulové kohouty z pozinkované oceli série BKH



|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| konstrukce      | přůchozí kohout s plovoucí koule                                                                             |
| připojení       | G1/8" ... G1" dle ISO 228/1 případně 6L...28L a 8S...30S dle IEN ISO 8434-1 (DIN 2353)                       |
| materiály       | těleso pozinkovaná ocel, koule z oceli, kulové těsnění POM, těsnění hřídele NBR, rukojeť ze zinkované litiny |
| způsob upevnění | montáž do pevného rozvodu                                                                                    |
| montážní poloha | libovolně                                                                                                    |
| oblast použití  | kapaliny skupiny 2 dle PED 97/23/EG, které nanapadají použité materiály                                      |
| teplota média   | -10...+100°C                                                                                                 |
| pracovní tlak   | až do jmenovitého tlaku PN, viz tabulka                                                                      |
| ovládání        | otočením ruční páky o 90°                                                                                    |
| Další provedení | těsnění z PTFE, PEEK, kulové ventily pro plynná média                                                        |

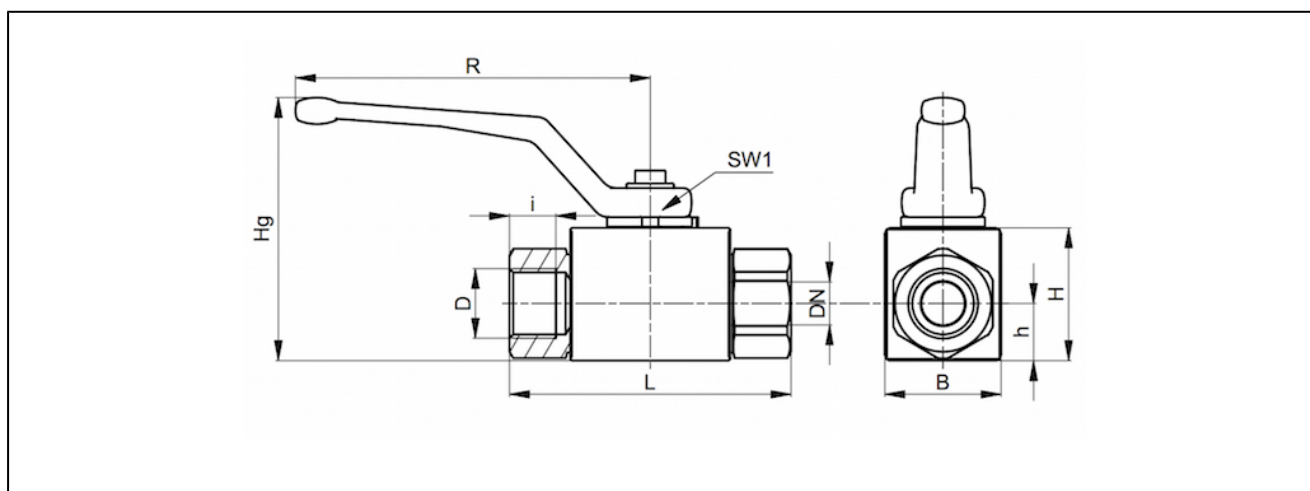

| D     | DN<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | B  | H  | h    | Hg  | i  | L   | R   | SW1 | hmotnost<br>[cca kg] | typ               |
|-------|--------------|-------------|----|----|------|-----|----|-----|-----|-----|----------------------|-------------------|
| G1/8" | 4            | 500         | 26 | 32 | 12,8 | 68  | 8  | 69  | 107 | 9   | 0,35                 | BKH-G1/8-04 11231 |
| G1/4" | 6            | 500         | 26 | 32 | 12,8 | 68  | 8  | 69  | 107 | 9   | 0,35                 | BKH-G1/4-06 11231 |
| G3/8" | 10           | 500         | 32 | 38 | 16,2 | 74  | 12 | 73  | 107 | 9   | 0,5                  | BKH-G3/8-08 11231 |
| G1/2" | 13           | 500         | 35 | 40 | 17,2 | 76  | 14 | 85  | 107 | 9   | 0,65                 | BKH-G1/2-13 11231 |
| G3/4" | 20           | 400         | 49 | 57 | 24,5 | 122 | 16 | 96  | 165 | 14  | 1,5                  | BKH-G3/4-20 11231 |
| G1"   | 24           | 350         | 54 | 60 | 26,5 | 125 | 18 | 113 | 165 | 14  | 2,0                  | BKH-G1-25 11231   |

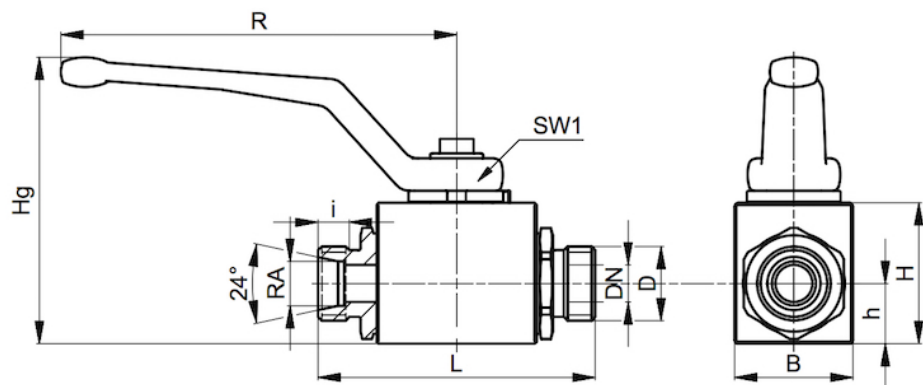

| D       | DN<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | B  | H  | h    | Hg  | i   | L   | R   | RA | SW1 | hmotnost<br>[cca kg] | typ              |
|---------|--------------|-------------|----|----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------------------|------------------|
| M12x1,5 | 4            | 500         | 26 | 32 | 12,8 | 68  | 7,5 | 67  | 107 | 6  | 9   | 0,3                  | BKH-6L-04 11231  |
| M14x1,5 | 6            | 500         | 26 | 32 | 12,8 | 68  | 7,5 | 67  | 107 | 8  | 9   | 0,3                  | BKH-8L-06 11231  |
| M16x1,5 | 8            | 500         | 26 | 32 | 12,8 | 68  | 8,5 | 71  | 107 | 10 | 9   | 0,3                  | BKH-10L-08 11231 |
| M18x1,5 | 10           | 500         | 32 | 38 | 16,2 | 74  | 8,5 | 75  | 107 | 12 | 9   | 0,5                  | BKH-12L-10 11231 |
| M22x1,5 | 13           | 500         | 35 | 40 | 17,2 | 76  | 9,5 | 84  | 107 | 15 | 9   | 0,6                  | BKH-15L-13 11231 |
| M26x1,5 | 15           | 500         | 38 | 46 | 18,7 | 111 | 9,5 | 83  | 165 | 18 | 12  | 0,75                 | BKH-18L-16 11231 |
| M30x2   | 20           | 400         | 49 | 57 | 24,5 | 122 | 12  | 102 | 165 | 22 | 14  | 1,5                  | BKH-22L-20 11231 |
| M36x2   | 24           | 350         | 54 | 60 | 26,5 | 125 | 12  | 108 | 165 | 28 | 14  | 2,0                  | BKH-28L-25 11231 |

| D       | DN<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | B  | H  | h    | Hg  | i    | L   | R   | RA | SW1 | hmotnost<br>[cca kg] | typ              |
|---------|--------------|-------------|----|----|------|-----|------|-----|-----|----|-----|----------------------|------------------|
| M16x1,5 | 4            | 500         | 26 | 32 | 12,8 | 72  | 9,5  | 73  | 107 | 8  | 9   | 0,35                 | BKH-8S-04 11231  |
| M18x1,5 | 6            | 500         | 26 | 32 | 12,8 | 72  | 9,5  | 73  | 107 | 10 | 9   | 0,35                 | BKH-10S-06 11231 |
| M20x1,5 | 8            | 500         | 26 | 32 | 12,8 | 72  | 9,5  | 77  | 107 | 12 | 9   | 0,35                 | BKH-12S-08 11231 |
| M22x1,5 | 10           | 500         | 32 | 38 | 16,2 | 77  | 11,5 | 84  | 107 | 14 | 9   | 0,5                  | BKH-14S-10 11231 |
| M24x1,5 | 13           | 500         | 35 | 40 | 17,2 | 79  | 11,5 | 87  | 107 | 16 | 9   | 0,75                 | BKH-16S-13 11231 |
| M30x2   | 15           | 500         | 38 | 46 | 18,7 | 115 | 13,5 | 91  | 165 | 20 | 12  | 0,75                 | BKH-20S-16 11231 |
| M36x2   | 20           | 400         | 49 | 57 | 24,5 | 126 | 15   | 110 | 165 | 25 | 14  | 1,5                  | BKH-25S-20 11231 |
| M42x2   | 24           | 350         | 54 | 60 | 26,5 | 130 | 17   | 120 | 165 | 30 | 14  | 2,1                  | BKH-30S-25 11231 |

vyobrazení jsou nezávazná  
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.