

Tlačno- in vakuumsko stikalo Serija 901



Konstrukcija	Membransko tlačno stikalo s preklopnim kontaktom
Priključek	G1/4" zunanji navoj
Materiali	Telo Medenina, Zgornji del PVDF, Membrana NBR
Nastavitev preklopne točke	Nastavitev preklopne točke se izvede z ročnim kolesom s skalo
Natančnost orientacijske skale	+/- 10%
Temperatura medija	0...+85°C
Temperatura okolice	-20...+85°C
Preklopna zmogljivost AC pri ohmski obremenitvi	max. 6A/250VAC
Preklopna zmogljivost DC pri ohmski obremenitvi	max. 2A/24VDC
Stopnja zaščite	Zaščitni pokrovček IP44, Zaščitni pokrovček s PG-kabelsko uvodnico IP54, Zaščitni pokrovček z vtičnico naprave IP65
Področje uporabe	Stisnjen zrak, Voda, nevtralni plini, nevtralna olja
Preklopni cikli	1 milijon preklopnih ciklov
Pritrditev	prek navojnega priključka ali pritrdilnega kotnika
Obseg dobave	brez zaščitnega pokrovčka
Dodatna oprema	Montažni kotniki in zaščitni pokrovčki IP44, IP54 in IP65
Posebna izvedba	Preklopni kontakt pozlačeno, drugi membranski materiali, Dušilne šobe za zmanjšanje tlačnih udarov, večja varnost pred nadtlakom



Tlačno stikalo

Nastavitveno območje [mbar]	Zaščita pred nadtlačkom [bar]	pribl. Povratna prekopna diferenca [mbar] ni nastavljivo	Teža [kg]	Tip
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68

Nastavitveno območje [bar]	Zaščita pred nadtlačkom [bar]	Povratna prekopna diferenca [bar] ni nastavljivo	Teža [kg]	Tip
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Vakuumsko stikalo

Nastavitveno območje [mbar]	Zaščita pred nadtlačkom [bar]	pribl. Povratna prekopna diferenca [mbar] ni nastavljivo	Teža [kg]	Tip
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Dimenzije

901.6X / 901.7X	901.9X

Različica 7

138121 / Ustvarjeno 2026/37 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si


Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 3




Dodatna oprema


Zaščitni pokrovček IP44
Tip PC-PVS01-01




Zaščitni pokrovček s PG-kabelsko uvodnico
Tip 6371 (IP54) / 6372 (IP65)



Zaščitni pokrovček z vtičnico naprave IP65
Tip 6379




pritrilni kotnik Tip 6403

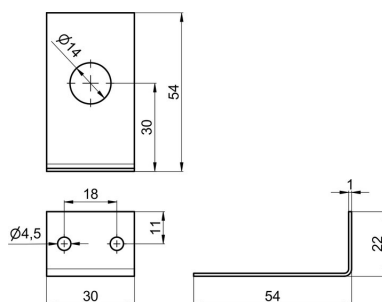


Električni priključek

tlačno stikalo



Vakuumsko stikalo



Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Tlačna stikala, merilne naprave in senzorji pretoka / Tlačna stikala / Tlačna stikala serija 901.9

Različica 7

138121 / Ustvarjeno 2026/37 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

