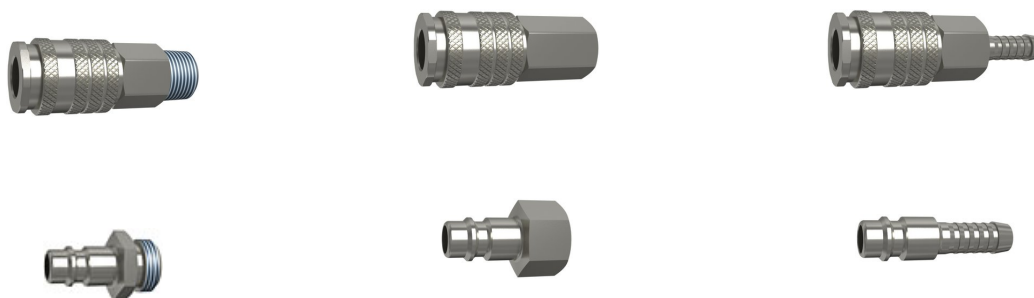



Złącza szybkozłączne DN10mm Seria C0.10-NX




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączny i wtyki szybkozłączny, jednostronnie odcinający
Średnica nominalna	DN 10mm
Materiały	Korpus i przyłącze Mosiądz niklowany, Tuleja odblokowująca Stal hartowana i niklowana, Sprężyna Stal nierdzewna 1.4310, Kule Stal nierdzewna 1.4034, Uszczelnienie NBR Wtyk złącza szybkozłączki: Stal hartowana i niklowana
Przepływ znamionowy	2150NI/min przy 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne und Ciecze
Temperatura medium	-20...+100°C
Ciśnienie robocze	-0,87...35bar

C0C10-C Gniazdo szybkozłącza - gwint zewnętrzny


	D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
	R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
	R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
	R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T

C0C10-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny


	D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
	G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
	G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
	G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX




C0C10-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec węzowy

	Średnica wewnętrzna węża D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
	10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
	13	27	25	76	24	160	C0C10-H13-NX
	16	27	25	76	24	160	C0C10-H16-NX


C0P10-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny

	D1	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
	R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
	R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
	R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
	R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny

	D1	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
	G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
	G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
	G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
	G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec węzowy

	Średnica wewnętrzna węża	D1	L1	L2	Masa [g]	Typ
	6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
	8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
	9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
	10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
	13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
	16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
	19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Szybkozłączki / wtyk szybkozłączki standard / szybkozłączki DN 10 - mosiąd niklowany/stal niklowana

Wersja 7

138561 / Utworzono 2026/33 PL

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

