


Filter regulator pritiska 3/4" Serija FR




Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem i Filter sa plastičnim filterskim elementom
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Posuda za kondenzat Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR, Opružna kapa POM
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska plus filtracija komprimovanog vazduha
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Navrtna matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Posuda za kondenzat nadole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 12,5bar, 1,5...10bar kod automatskog ispusnog ventila K-SA
Opsezi regulacije	vidi "Šifra za naručivanje"
Smer protoka	je označeno strelicom
Kočenje	podešavanje pritiska može se aretirati pritiskom obrtnog dugmeta
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Zapremina Posuda za kondenzat	140cm ³
Sadržaj isporuke	uključeno Manometar Ø40mm i Navrtna matica



Šifra za naručivanje

FR - 34 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Priključak	3/4"	34							
Filterski uložak	20µm	20							
	5µm	5							
Opseg pritiska	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Sekundarno odzračivanje	sa sekundarnim odzračivanjem							R	
Rezervoar	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom							PE	
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil							SS	
	automatski odvodni ventil							SA	


Dimenzije

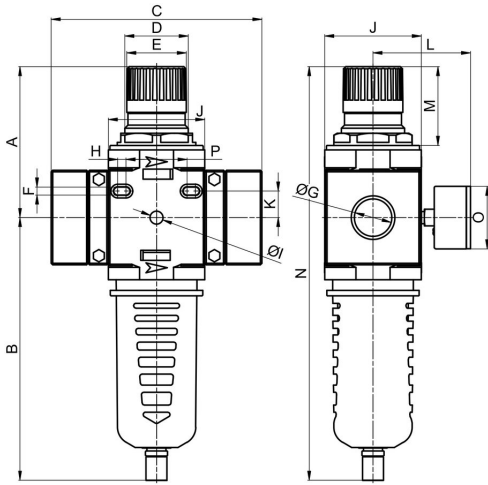

Težina 0,88kg


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Tip
G3/4"	99	172,5	138	M42x2	39	5,5	5,5	G1/8"	63	17,5	~64	52	271,5	40	50	40	FR-34-20-08-R-PE-SS

Dijagram protoka

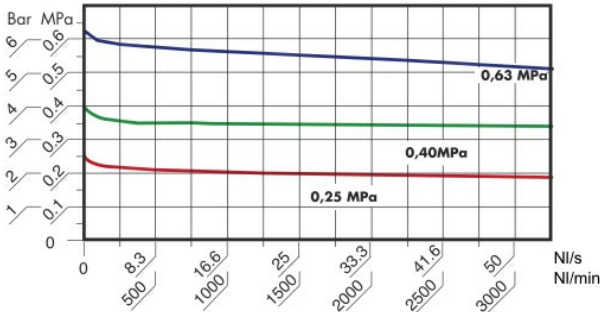


Ulazni pritisak = 10bar

Regulaciono ponašanje

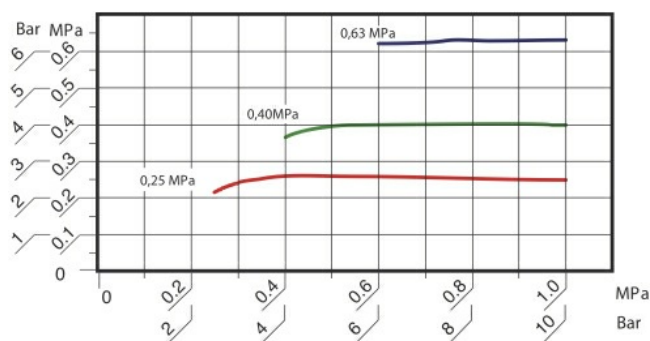

Protok konstantan = 900NI/min
horizontalna osa: Ulazni pritisak
vertikalna osa: Izlazni pritisak

Pribor

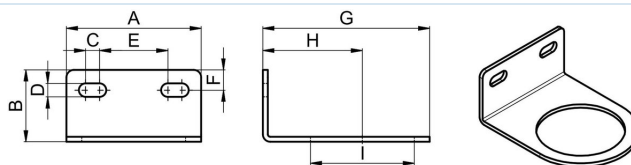

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serije FRL / filter regulator serije FR01/FR / [FR-34-20-08-R-PE-SS] filter regulator FR-34-20-08-R-PE-SS

Verzija 8

140481 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

