


Vrtljiv povratno dušilni ventil serija UFC21




konstrukcija	Iglasti ventil, "Push-In"-obroček
Material	telo ponikljana medenina, tesnila NBR in PTFE
funkcija	uravnavanje pretoka v eni smeri, prost prehod v nasprotni smeri, aktiviranje z narebrčnim vijakom in pritrdjevanje s šeststrobo matico
priključek	G1/4"
Zunanji premer cevi	6mm
priporočeni materiali	poliamid (PA), poliuretan (PU/CP), polietilen (PE), PTFE (PT)
tolerance cevi	+/-0,05 mm
položaj vgradnje	poljuben
Medij	stisnjen zrak, nevtralni plini
temperatura medija	-30...+90°C
delovni tlak	0,2...10bar

Dimenzije

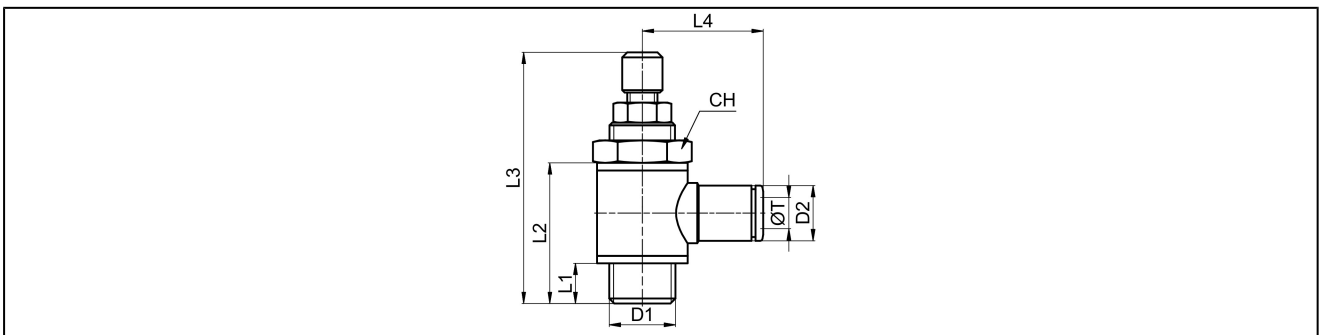

D1	D2	ØT cev-zunanji premer	L1	L2	L3 maks.	L4	smer dušenja	CH	teža [g]	Tip
G1/4"	11	6	8	28	50	24	od navoja do cevi (odzračevanje)	17		UFC21-14-P06-01

Diagram pretoka

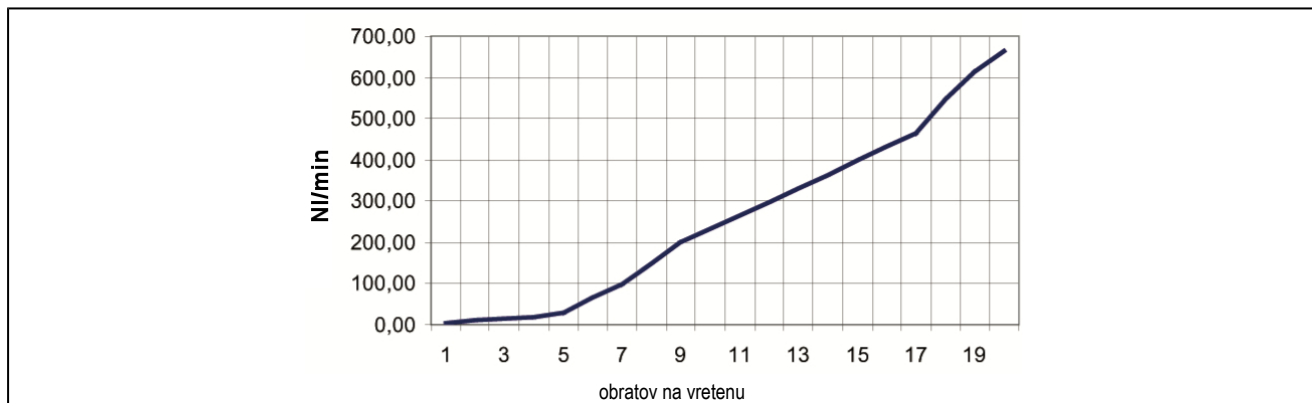

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.