


Regulator pritiska od mesinga Serija PR01



Konstrukcija	Regulator pritiska sa rasteretnim jednosjednim ventilom, bez sekundarnog odzračivanja
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska pomoću obrtnog dugmeta
Priključak	RP1/4"...RP2" posle ISO7/1
Priključak manometra	RP1/4" posle ISO7/1
Materijali	Kučiče, Klip ventila i vodica klipa Mesing CW617N Opružna kapa Poliamid, Zaptivke i membrane NBR
Područje primene	gasoviti i tečni mediji koji ne napadaju upotrebene materijale, nije pogodno za ulje
Temperatura medijuma	0...+70°C
Temperatura okoline	0...+55°C
Ulazni pritisak	maks. 40bar
Regulacioni opseg	1-10bar
Smer protoka	označeno je strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Sadržaj isporuke	bez Manometar



Dimenzije

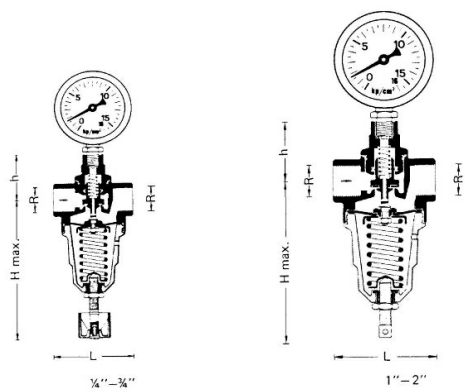


R	Nazivni prečnik DN[mm]	L	H max.	h	W min.	Težina [pribl. kg]	Tip
RP1/4"	8	50	90	34	45	0,3	PR01-14-1/10
RP3/8"	10	50	90	34	45	0,3	PR01-38-1/10
RP1/2"	15	65	105	36	50	0,5	PR01-12-1/10
RP3/4"	20	80	105	42	50	0,6	PR01-34-1/10
RP1"	25	95	150	57	55	1,4	PR01-10-1/10
RP1 1/4"	32	105	160	57	60	1,8	PR01-114-1/10
RP1 1/2"	40	115	200	72	60	2,9	PR01-112-1/10
RP2"	50	130	210	72	70	3,8	PR01-20-1/10

W min. = Minimalno rastojanje Zid do sredine cevovoda



Dijagram protoka

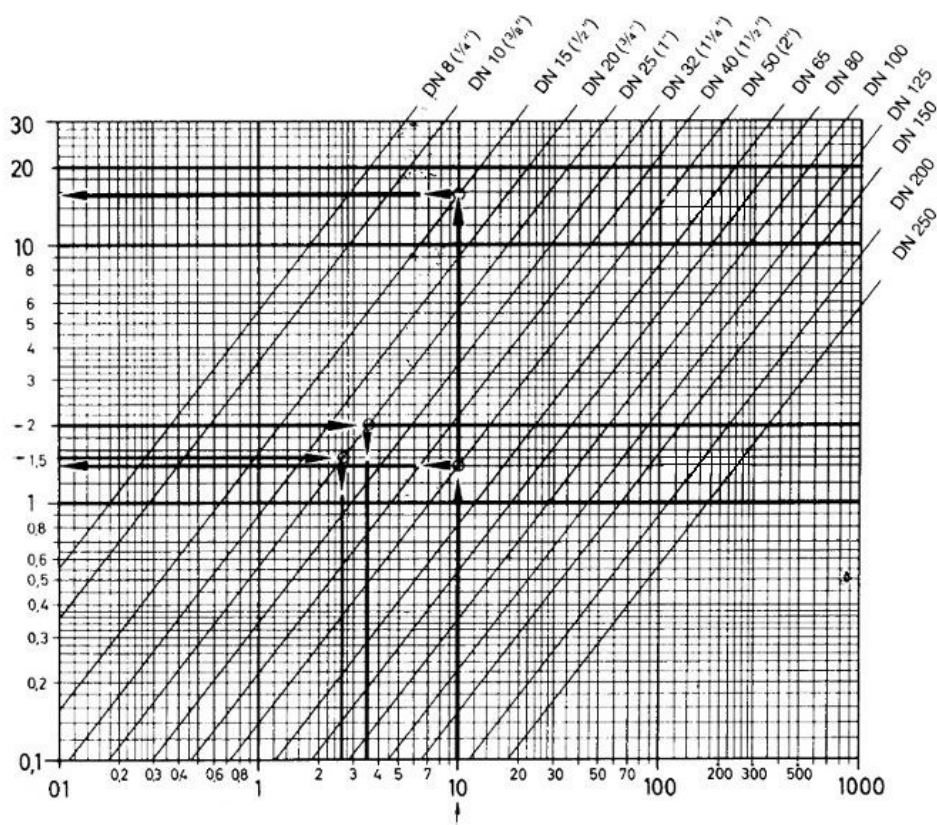

Vertikalna osa: Brzina protoka u m/s
Horizontalna osa: Protok protoka u m³/h

Kod tečnosti ne treba prekoračiti brzinu protoka od 2 m/s.

Kod komprimovanog vazduha ne treba prekoračiti brzinu protoka od 20 m/s ne prekoračiti se.

Pri korišćenju dijagrama za komprimovani vazduh, protok V uvek treba uneti u radnim kubnim metrima/sat..

Preračunavanje u radne kubne metre vrši se deljenjem normalnih kubnih metara sa denominatorom od strane korisnika **Apsolutni pritisak = Radni pritisak + 1 [bar]**.

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / regulator pritiska / regulator pritiska serije PR01

Verzija 7

138168 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

