



Smarownica 3/8" Typ L-38-PE



Konstrukcja	Zamgławiacz z koszem ochronnym
Przylącze	G3/8" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przylącza gwintowane Mosiądz, Zbiornik kondensatu Poliamid, Kosz ochronny PE, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Wzbogacanie sprężonego powietrza olejem
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne
Pozycja montażowa	pionowy, Zbiornik oleju na dole
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 12,5bar
Objętość Zbiornik oleju	68cm ³
Dozowanie oleju	1-2 Krople na minutę, przy przepływie w urządzeniu
zalecany olej	po ISO VG 32, Olej pneumatyczny STASTO HP32A
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką




Wymiary

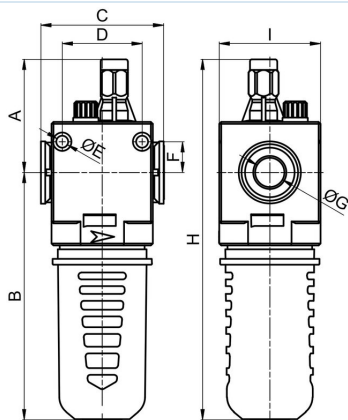

Masa 0,23kg

Przylącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	Typ
G3/8"	58	127	63	41	6	15,5	185	52	L-38-PE

Wykres przepływu

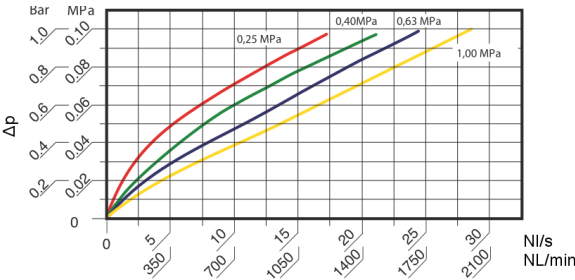

Wykres pokazuje różne ciśnienia wejściowe do spadku ciśnienia maks. 1bar

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL / olejarka Seria L / [L-38-PE] olejarka L-38-PE

