


Oljalnik 3/8" Tip L-38-PE



Konstrukcija	Oljni megličar z zaščitno košaro
Priključek	G3/8" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Posoda za kondenzat Poliamid, Zaščitna košara PE, Tesnila NBR
Funkcija	Obogatitev stisnjenega zraka z oljem
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev
Položaj vgradnje	navpično, Oljni rezervoar navzdol
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 12,5bar
Prostornina Rezervoar za olje	68cm ³
Doziranje olja	1-2 Kapljic na minuto, pri pretoku v napravi
priporočeno olje	po ISO VG 32, STASTO-pnevmatsko olje HP32A
Smer pretoka	je označeno s puščico



Dimenzije

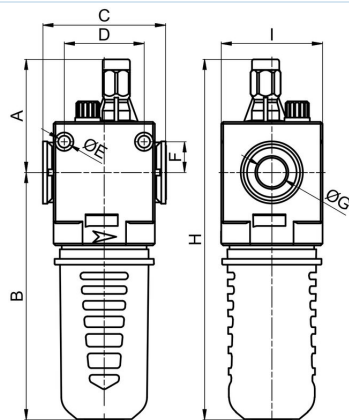

Teža 0,23kg

Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	Tip
G3/8"	58	127	63	41	6	15,5	185	52	L-38-PE

Diagram pretoka

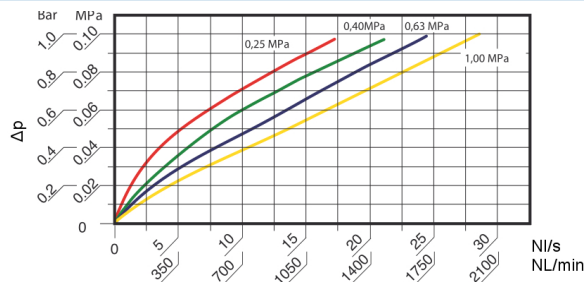


Diagram prikazuje različne vhodne tlake do največjega padca tlaka 1bar

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL / Naoljevalnik serija L / [L-38-PE] Naoljevalnik L-38-PE

Različica 7

140571 / Ustvarjeno 2026/28 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

