



Olajozó 1/2" Típus L-12-PE



Kivitel	Ködolajozó védőkosárral
Csatlakozás	G1/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Kondenzátumtartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR
Funkció	Sűrített levegő olajjal történő kenése
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	függőleges, Olajtartály lefelé
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar
Térfogat Olajtartály	140cm ³
Olajadagolás	1-2 csepp percenként, a készüléken átáramló térfogatáram esetén
ajánlott olaj	után ISO VG 32, STASTO pneumatikus olaj HP32A
Áramlási irány	nyíllal jelölve van




Méreték

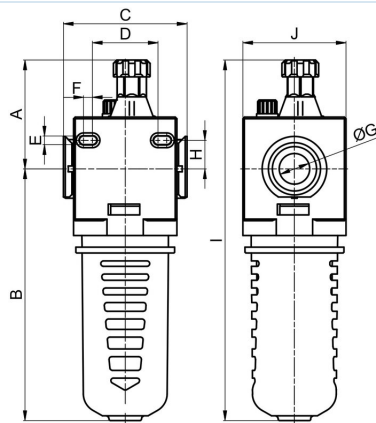

Tömeg 0,35kg

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Típus
G1/2"	66,5	153,5	75,5	40	5	5,5	17,5	220	63	L-12-PE

Átfolyási diagramm

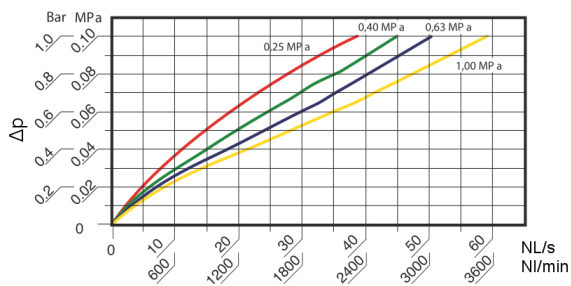

A diagram különböző bemeneti nyomásokat mutat legfeljebb 1bar nyomásesésig

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / olajzó sorozat L / [L-12-PE] olajzó L-12-PE

Verzió 9

140572 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

