


Filter 3/8" Serija F




Konstrukcija	Filter s plastičnim filtrirnim elementom in zaščitno košaro
Priključek	G3/8" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Posoda za kondenzat Poliamid, Zaščitna košara PE, Tesnila NBR
Funkcija	Filtriranje stisnjenega zraka
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev
Položaj vgradnje	navpično, Posoda za kondenzat navzdol
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 12,5bar, 1,5...10bar pri avtomatskem izpustnem ventilu K-SA
Filtrirni elementi	glej "Naročniški ključ"
Smer pretoka	je označeno s puščico
Ventil za odvod kondenzata	ročno oz. polavtomatsko
Prostornina Posoda za kondenzat	68cm ³

Naročniški ključ

		F - 38 - 20 - PE - SS				
Priključek	3/8"	38				
Filtrirni vložek	20µm	20				
	5µm	5				
Posoda	Plastična posoda z zaščitno košaro	PE				
Izpustni ventil	Ročni izpustni ventil				SS	
	avtomatski izpustni ventil				SA	



Dimenzije

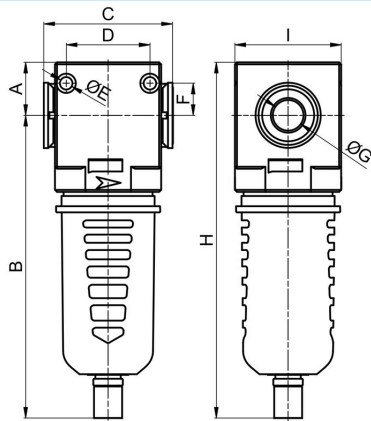

Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	Teža [pribl. kg]	Tip
G3/8"	26	148	63	41	6	15,7	174	52	0,22	F-38-...-PE-S.

Diagram pretoka, Filtrirni vložek 20µm

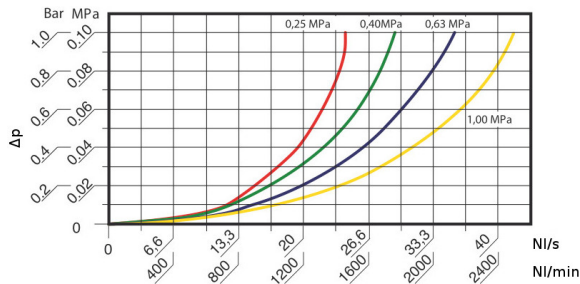


Diagram prikazuje različne vhodne tlake do padca tlaka maks. 1 bar

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb