


Elektrický uzavírací ventil (3/2cestný) 3/8" Série SV




Konstrukční provedení	Elektrický uzavírací ventil, 3/2cestný, s ručním nouzovým ovládáním a odvětráním
Připojení	G3/8" podle ISO228/1
Odvzdušňovací přípojka	G1/4" podle ISO228/1 ráno spínací ventil a M5 na pilotním ventilu
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Těsnění NBR
Funkce	k odpojení napájecího tlaku a odvětrání zařízení
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	3...10bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Typ cívky	MS, šířka konektoru 22mm
Elektrické připojení	Přístrojová zásuvka podle průmyslového provedení B (viz vlastní datový list)
Připustná kolísání napětí	±10%
Příkon	viz tabulka "Magnetické cívky"
Doba sepnutí	100% Doba sepnutí (trvalý provoz)
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (Ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vodě)
Příslušenství	Tlumič hluku SLS-M14-NS

Objednací klíč


SV - 38 - E1S - 04			
Připojení	3/8"	38	
Jmenovité napětí	24V/50-60Hz		04
	230V/50-60Hz		01
	115V/50-60Hz		12
	24VDC		03
	12VDC		05

Rozměry

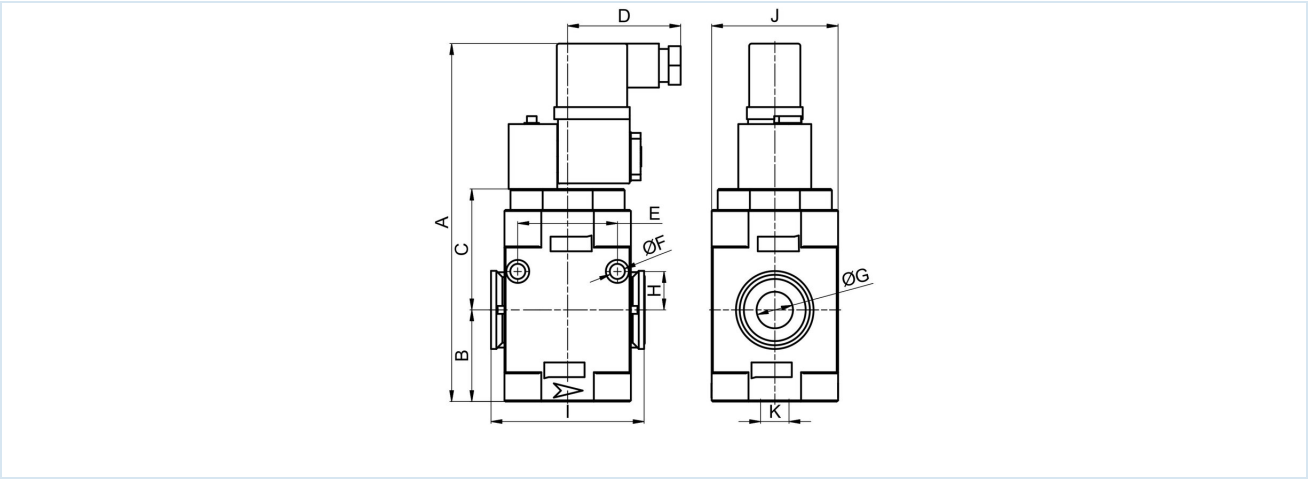

Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Hmotnost [cca kg]	Typ
G3/8"	145,5	37,5	49,5	46,5	41	6	15,75	63	52	G1/4"	0,28	SV-38-E1S-04

Průtokový diagramm

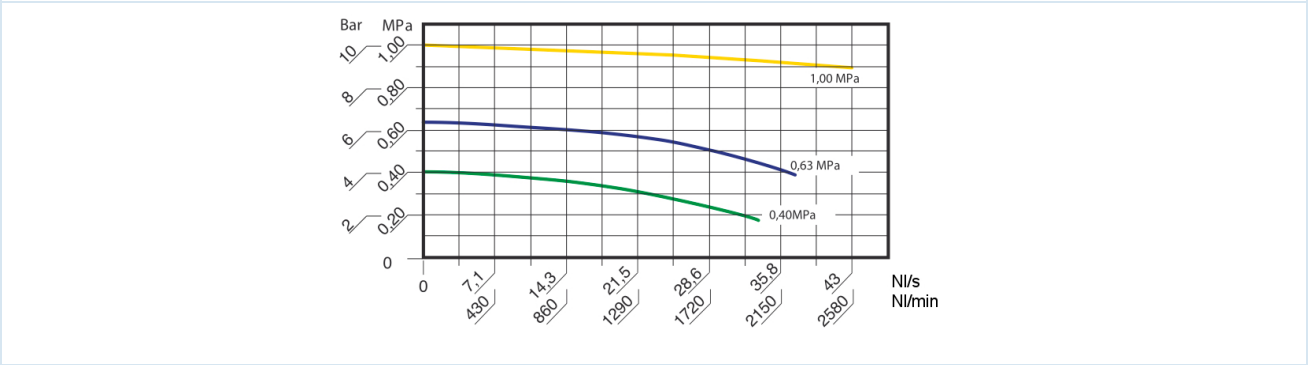

Magnetické cívky

		Napětí	Příkon při 20°C	Typ
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny