



3/2 - Cestný koaxiální ventil - nepřímo ovládaný, DN40 Série CVTV3/CVFBV3-40



bez proudu zavřeno (NC)



bez proudu otevřeno (NO)

Typové označení	CVTV3-40, CVFBV3-40, s pilotním ventilem CVTV3-P-40, CVFBV3-P-40
Konstrukční provedení	3/2cestný koaxiální ventil, nepřímo ovládaný, bez proudu zavřeno nebo bez proudu otevřeno
Princip činnosti	odlehčený od tlaku, s pružinovým návratem, bez překrytí
Jmenovitá světllost	DN 40mm
Připojení	CVTV3: G11/2"...G2", CVFBV3: Příruby PN16/40, Speciální příruby a závit na vyžádání
Tlakový rozsah	0-16 nebo 0-40 bar, A → B max. 40bar / B → A max. 16bar / A → C max. 40bar / C → A max. 40bar
Protitlak	P2 > P1, viz Tlakový rozsah
Materiály	volitelně Těleso Ocel pozinkovaná, Ocel poniklovaná, bez neželezných kovů nebo Nerezová ocel Ventilové sedlo Plast na kovu, Těsnicí materiály PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Údaje o materiálu provedení se vztahují výhradně na připojovací části ventilu, které přicházejí do styku s médiem.
Média	plyný - kapalný - znečištěný - vysoce viskózní - gelovitý - pastovitý
Směr průtoku	viz Tlakový rozsah
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému, Montážní úhelník na vyžádání
Montážní poloha	libovolně
Vakuum Míra úniku	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Hodnota Kv	29,1m³/h
Spínací cyklus	150/min.
Doba spínání	ZAPNUTO 100-3000ms, ZAVŘENO 100-3000ms
Tlumení	ZAPNUTO/ZAVŘENO: škrcením pilotního ventilu
Teplota média	s přírubově připojeným pilotním ventilem až do +60°C (Pilotní ventil mimo Teplotní rozsah teploty média max. 160°C)
Teplota okolí	s přírubově připojeným pilotním ventilem až do +50°C
Ruční nouzové ovládání	přes pilotní ventil
Přejímky	na vyžádání LR/GL/EN10204
Hmotnost	CVTV3 8,9kg, CVFBV3 11,6kg
Možnosti	Zkoušky – vakuum s certifikátem, Koncový spínač indukativní (Normálně zavřený (NC) PNP- Icomatic/Balluff), Koncový spínač indukativní NAMUR (+ Spínací zesilovač), Koncový spínač mechanický (Přepínací kontakt) na vyžádání, Proplachovací přípojky, Přípojky úniku (leakage)

Druh napětí

Střídavé a stejnosměrné napětí

Verze 8

148861 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz


© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz


Strana 1 / 4

Standardní napětí	230V/40-60Hz, 24VDC, příp. kolísání napětí ±10%
Speciální napětí	na vyžádání
Příkon	DC: 4,8W (2,5W na vyžádání), AC: Utahovací výkon 11,0VA, Přídržná síla 8,5VA
Doba sepnutí	100% (Trvalý provoz)
Stupeň krytí	IP65 (IP54) podle DIN 40050 při řádně namontované přístrojové zásuvce (ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě)
Rozsah dodávky	vč. přístrojová zásuvka podle EN175301-803-Form B (dříve DIN43650) resp. Průmyslové provedení - Kabelový vstup M16x1,5
volitelné	Přístrojová zástrčka podle DESINA, Přístrojová zástrčka podle VDMA
Přídavná zařízení	Světelný konektor s varistorem
Ochrana proti výbuchu	Eex m II T5, Příkon 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
	Ovládání pneumatické
Rozsah řídicího tlaku	4-10bar
Spotřeba vzduchu	34cm³/Zdvih
Rychlost spínání	Hlavní ventil plynule regulovatelný přes škrticí prvky pilotního ventilu
Řízení	přednostně přes 5/2-cestný pilotní ventil
Připojovací schéma	co-ax/NAMUR, (ISO 1 na vyžádání)
Řídicí přípojky	2/4: G1/8" (G1/4" na vyžádání)
	Ovládání hydraulické
Rozsah řídicího tlaku	10-30bar/30-60bar
Řízení	přednostně přes 4/2-cestný pilotní ventil
Řídicí přípojky	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 na vyžádání)
Objednací údaje	Jmenovitá světlost, Připojení, Funkce NC/NO, Provozní tlak, Průtokové množství, Médium, Teplota média, Teplota okolí, Jmenovité napětí, Jmenovité napětí Koncový spínač, Ovládání, Tlaková přípojka A, B nebo C
Pokyn k použití	Technické dimenzování ventilů se provádí specificky podle média a aplikace, což může vést k odchylkám od obecných údajů uvedených v datovém listu, pokud jde o provedení, těsnicí materiály a charakteristické hodnoty.. Při nepřesných nebo neúplných objednacích údajích, resp. údajích o použití, hrozí nebezpečí nesprávného technického dimenzování ventilů pro požadovaný účel použití.. To může mít za následek, že fyzikální a / nebo chemické vlastnosti použitých materiálů nebo těsnění jsou pro zamýšlený účel použití nedostatečné..

Rozměry

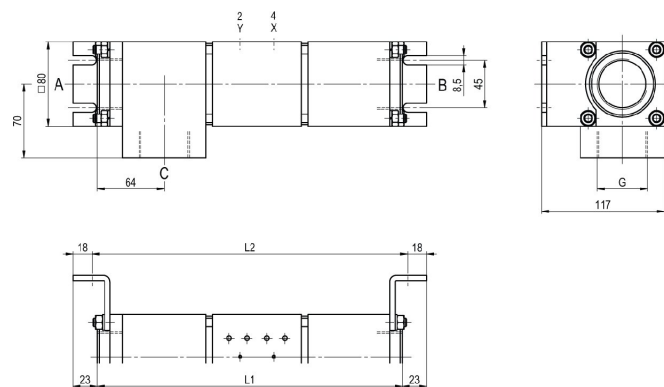

CVTV3-40 Funkce NC

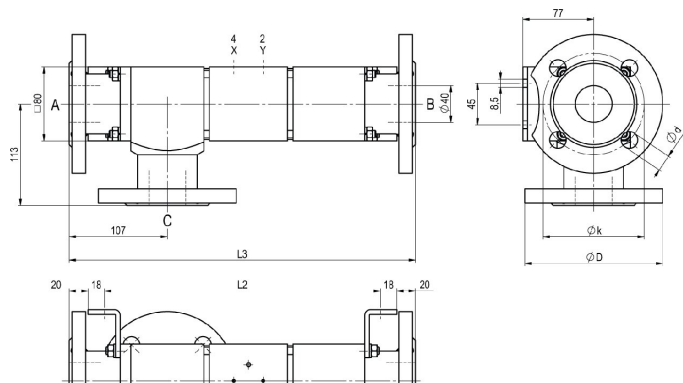

CVFV3-40 Funkce NO

Stavební délky	L1	L2	L3
Standardní	291	301	377
s 1/2 indukčními koncovými spínači	338	348	424
s mechanickými koncovými spínači	-	-	-

Příruba PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	150	110	18
40	EN 1092-1	150	110	18

Montážní úhelníky je nutné objednat samostatně

Pilotní ventily



Pilotní ventil ABS56
5/2cestný ventil
NAMUR,
elektropneumatický,
G1/4, s výfukovými
škrticími ventily,
p = 4 - 10bar



Pilotní ventil
5/2cestný ventil NAMUR,
elektropneumatický,
G1/8, s výfukovými
škrticími ventily,
p = 4 - 10bar



Pilotní ventil
5/2cestný ventil ISO1,
elektropneumatický,
G1/4, p = 4 - 10bar



Pilotní ventil
5/2cestný ventil co-ax,
elektropneumatický,
G1/4, p = 4 - 10bar

Elektrické připojky



elektrické připojení
Cívka elektromagnetu M12x1



elektrické připojení
Konektor tvaru B DIN EN 175301-803
resp. Průmyslové provedení

Verze 8

148861 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 3 / 4

Koncový spínač



Icomatic Plastové provedení
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Kovové provedení
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Přepínací kontakt

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.