



3/2 - 3/2 Koaksijalni ventil s koaksijalnim protokom - pilotirano, DN40

Seriya CVTV3/CVFPV3-40



Oznaka tipa	CVTV3-40, CVFPV3-40, sa pilot ventilom CVTV3-P-40, CVFPV3-P-40
Konstrukcija	3/2-putni koaksijalni ventil, pilotirano, normalno zatvoren bez napajanja ili bez napona otvoreno
Princip rada	rasterećen pritiska, sa povratom oprugom, nije bez preklapanja
Nazivni prečnik	DN 40mm
Priključak	CVTV3: G11/2"...G2", CVFPV3: Prirubnice PN16/40, Specijalne prirubnice i navoji na zahtev
Opseg pritiska	0-16 ili 0-40 bar, A → B maks. 40bar / B → A maks. 16bar / A → C maks. 40bar / C → A maks. 40bar
Protivpritisak	P2 > P1, vidi Opseg pritiska
Materijali	opciono Telo Čelik pocinkovano, Čelik niklovan, bez obojenih metala ili Nerdajući čelik Sedište ventila Plastika na metalu, Materijali zaptivki PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Podaci o materijalima izvedbi odnose se isključivo na priključne delove ventila koji dolaze u kontakt sa medijumom
Mediji	gasovit - tečno - zaprljan - visokoviskozan - želatinozno - pastozno
Smer protoka	vidi Opseg pritiska
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem, Montažni ugao na upit
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vakuum Stopa curenja	$< 10^{-6} \text{mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Kv vrednost	29,1m³/h
Preklopni ciklusi	150/min.
Vreme preklapanja	UKLJUČENO 100-3000ms, ZATVORENO 100-3000ms
Amortizacija	UKLJUČENO/ZATVORENO: preko prigušenja pilot ventila
Temperatura medijuma	sa prirubnički montiranim pilot-ventilom do +60°C (Pilot ventil van Temperaturnog opsega Temperatura medijuma maks. 160°C)
Temperatura okoline	sa prirubnički montiranim pilot-ventilom do +50°C
Ručna pomoćna aktivacija	preko pilot ventila
Prijemne kontrole	na upit LR/GL/EN10204
Težina	CVTV3 8,9kg, CVFPV3 11,6kg
Opcije	Ispitivanja-vakuum sa sertifikatom, Krajnji prekidač induktivno (Normalno zatvoren (NC) PNP-Icomatic/Balluf), Krajnji prekidač induktivno NAMUR (+ Prekidačko pojačalo), Krajnji prekidač mehanički (Preklopni kontakt) na upit, Priključci za ispiranje, Priključci za curenje

Vrsta napona

Naizmenični i jednosmerni napon

Verzija 7

148861 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online


Strana 1 / 4




Standardni napon	230V/40-60Hz, 24VDC, dozv. kolebanje napona $\pm 10\%$
Specijalni naponi	na upit
Potrošnja energije	DC: 4,8W (2,5W na upit), AC: Sila zatezanja 11,0VA, Sila držanja 8,5VA
Radni ciklus	100% (Kontinuirani rad)
Stepen zaštite	IP65 (IP54) prema DIN 40050 pri propisno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Sadržaj isporuke	uklj. utičnica uređaja prema EN175301-803-Form B (ranije DIN43650) odnosno Industrijski oblik - Ulaz kabla M16x1,5
opciono	Utični konektor prema DESINA, Utični konektor prema VDMA
Dodatna oprema	Svetleći konektor sa varistorom
Zaštita od eksplozije	Eex m II T5, Potrošnja energije 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
	Upravljanje pneumatski
Opseg upravljačkog pritiska	4-10bar
Potrošnja vazduha	34cm ³ /Hod
Brzina preklapanja	Glavni ventil kontinuirano podesiv preko prigušnica pilot ventila
Upravljanje	po mogućnosti preko 5/2-puta pilot ventil
Priključna šema	co-ax/NAMUR, (ISO 1 na zahtev)
Upravljački priključci	2/4: G1/8" (G1/4" na zahtev)
	Upravljanje hidraulično
Opseg upravljačkog pritiska	10-30bar/30-60bar
Upravljanje	po mogućnosti preko 4/2-puta pilot ventil
Upravljački priključci	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 na zahtev)
Podaci za naručivanje	Nazivni prečnik, Priključak, Funkcija NC/NO, Radni pritisak, Protok protoka, Medij, Temperatura medijuma, Temperatura okoline, Nazivni napon, Nazivni napon Krajnji prekidač, Upravljanje, Priključak pritiska A, B ili C
Napomena za primenu	Tehničko dimenzionisanje ventila vrši se specifično za medijum i primenu, što može dovesti do odstupanja od opštih podataka navedenih u tehničkom listu u pogledu izvedbe, zaptivnih materijala i karakterističnih vrednosti.. Kod netačnih ili nepotpunih podataka za naručivanje odnosno podataka o primeni postoji opasnost od pogrešnog tehničkog dimenzionisanja ventila za željenu namenu upotrebe. Ovo može imati za posledicu da su fizička i/ili hemijska svojstva korišćenih materijala ili zaptivki za predviđenu namenu upotrebe nedovoljna.



Dimenzije

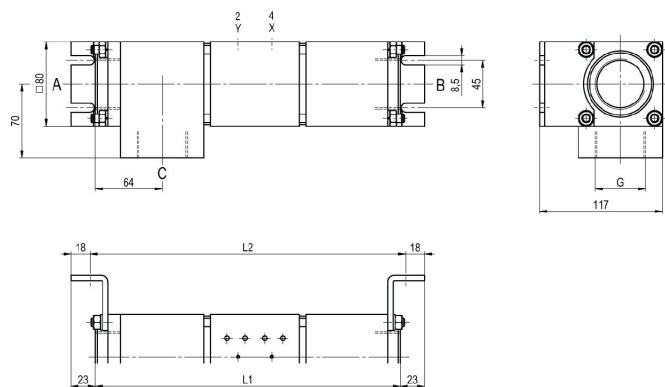

CVTV3-40 Funkcija NC

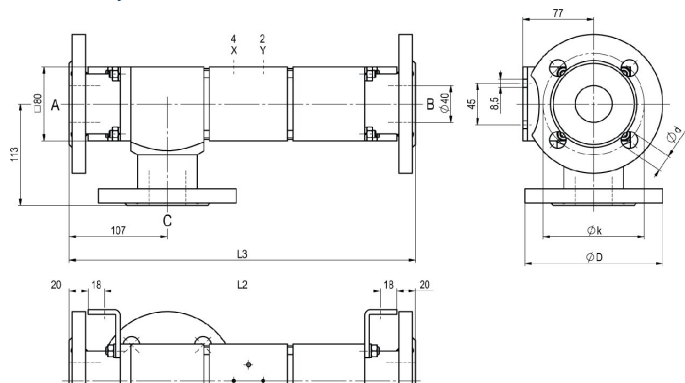

CVFV3-40 Funkcija NO

Građevinske dužine	L1	L2	L3
Standardno	291	301	377
sa 1/2 induktivna krajnja prekidača	338	348	424
sa mehaničkim krajnjim prekidačima	-	-	-


Prirubnica PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	150	110	18
40	EN 1092-1	150	110	18

Montažni ugaonici se naručuju zasebno

Pilot ventili



Pilot ventil ABS56
5/2-putni ventil
NAMUR,
elektropneumatski,
G1/4, sa prigušnicama
izduvnog vazduha,
p = 4 - 10bar



Pilot ventil
5/2-putni ventil NAMUR,
elektropneumatski,
G1/8, sa prigušnicama
izduvnog vazduha,
p = 4 - 10bar



Pilot ventil
5/2-putni ventil ISO1,
elektropneumatski,
G1/4, p = 4 - 10bar



Pilot ventil
5/2-putni ventil co-ax,
elektropneumatski,
G1/4, p = 4 - 10bar

Električni priključci



električni priključak
Elektromagnetni kalem M12x1



električni priključak
Konektor oblika B DIN EN 175301-803
odnosno Industrijski oblik

Verzija 7

148861 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 4



Krajnji prekidač



Icomatic Plastična izvedba
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metalna izvedba
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Preklopni kontakt

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Armature / specijalne armature / Koaksijalni razvodni ventili / 3/2-kraki koaksijalni ventili serije CVTE3.../CVFE3.../CVTV3.../CVFV3... / [CVTV3-40...] 3/2-kraki koaksijalni ventili CVTV3-40...

