Partnership. With Guarantee.


Regulator pritiska od nodularnog liva Tip PR21



Konstrukcija	Membranski upravljan prirubnički regulator pritiska sa Uložak uloška, Unutrašnja i spoljašnja strana praškasto lakirano
Priključak	Prirubnice DN50...DN100 prema EN1092 PN16
Materijali	Kućište i Opružna kapa Nodularni liv, Uložak uloška Nerđajući čelik, Membrana i Zaptivke EPDM, Zaptivni prsten U-profila i Zaptivna pločica EPDM, Vijci i Matice Nerđajući čelik
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	horizontalno, sa opružnom kapom prema gore
Područje primene	Pijaća voda odnosno gasoviti i tečni mediji, koji ne napadaju upotrebljene materijale
Temperatura medijuma	-10...+65°C
Temperatura okoline	-10...+55°C
Radni pritisak	maks. 16bar, Regulacioni opseg 0,5...2bar
Minimalni pad pritiska	1bar
Smer protoka	je označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uklj. Manometar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


Dimenzije

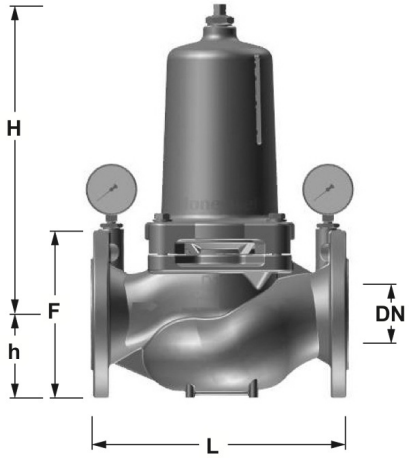

Nazivni prečnik DN[mm]	F	H	h	L	Razmak od zida*	Kvs vrednost [m^3/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
50	165	296	83	230	110	18	14,0	PR21-50-0.5/2
65	185	370	93	290	120	49	30,5	PR21-65-0.5/2
80	200	370	100	310	130	51	32,0	PR21-80-0.5/2
100	220	370	110	350	145	56	34,5	PR21-100-0.5/2
*Minimalno rastojanje Zid - sredina cevovoda								

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dijagram protoka

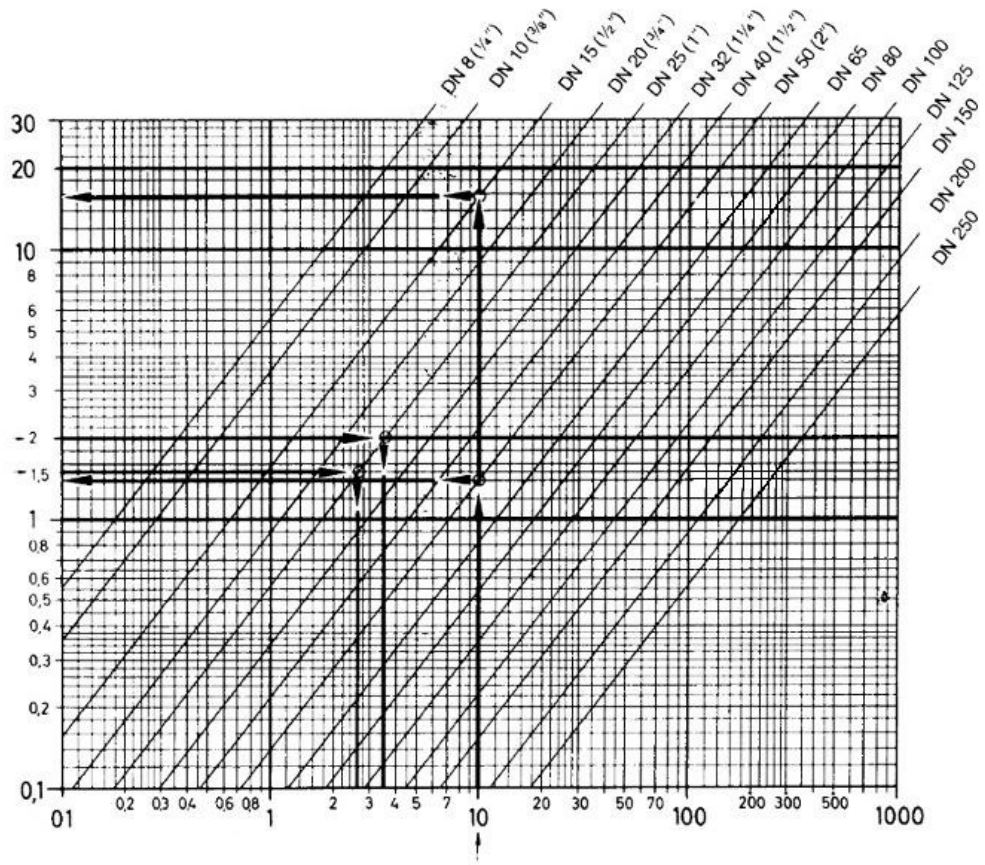

Vertikalna osa: Brzina protoka u m/s
Horizontalna osa: Protok protoka u m³/h

Kod tečnosti ne treba prekoračiti brzinu protoka od 2 m/s.
Kod komprimovanog vazduha ne treba prekoračiti brzinu protoka od 20 m/s.
Pri korišćenju dijagrama za komprimovani vazduh, protok V uvek treba uneti u radnim kubnim metrima/sat.. Preračunavanje u radne kubne metre vrši se deljenjem normalnih kubnih metara sa **Apsolutni pritisak = Radni pritisak + 1 [bar].**

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.