



Pneumatikus végálláskapcsoló Sorozat MV52



Kivitel	Végálláskapcsoló, pneumatikus
Csatlakozás	G1/8" ... G3/8"
Funkció	Pneumatikus vezérlőjellel (S kimenet) jelzi a nyomásesést. Példaként a közvetlen, hengerre történő felszerelés szolgál, így teljes dugattyúútketnél (a szellőztetett hengerkamrában a visszanyomás leesése után) vezérlőjel kerül kiadásra. A P bemenet kizárólag az S vezérlőjel ellátására szolgál. A P bemeneten lévő tápnyomástól függően változik az átkapcsolási nyomás, amelynek értéke alá csökkenésekor vezérlőjel kerül kiadásra.
Nyomástartomány	3...10bar
Átkapcsolási nyomás	lásd táblázat "Üzemi nyomás és átkapcsolási nyomás"
Közeg	szűrt és olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+70°C
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu alatt elérhetők

Méretrajz és Alkalmazási példa

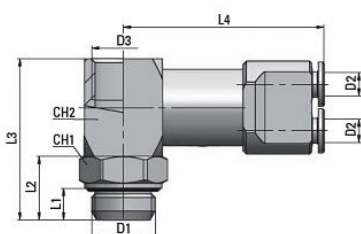

Csatlakozás D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	4	G1/8"	5	11	29,5	38	13	16	69	MV52-00-18
G1/4"	4	G1/4"	6,5	13	33	40	16	16	79	MV52-00-14
G3/8"	4	G3/8"	7	13	33	42	20	20	98	MV52-00-38

Üzemi nyomás és átkapcsolási nyomás

Üzemi nyomás	3	4	5	6	7	8	9	10
Átkapcsolási nyomás	0,3	0,5	0,65	0,9	1	1,2	1,4	1,6

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

