

predfilter serije FI20-F2




tip konstrukcije	predfilter, filter element polietilen sinterovan, automatski drenažni ventil za kondenzat
funkcija	filtriranje komprimovanog vazduha, za odvajanje tečnosti i čvrstih čestica, ostatak sadržaja ulja <5mg/m ³
klase kvaliteta	čvrstih čestica 2, ulje 4 prema ISO 8573-1
filter element	2µm uklanjanje prašine > 0,2µm 99,999%
priključak	G1/4"...G2" prema ISO228/1
materijali	telo aluminijum, posuda za kondenzat aluminijum
medijum	komprimovani vazduh
temperatura medija	+5...+80°C
temperatura okoline	+5...+80°C
ulazni pritisak	4...16bar
smer proticanja	obeležen strelicom
način pričvršćivanja	ugradnja u cevni sistem ili montaža na zid sa ugaonom konzolom
položaj montaže	vertikalno, zavrtanj za ispuštanje dole
čišćenje	moгуće, pranjem toplom vodom i sapunom i duvanjem spolja na unutra. чишćenje preporučeno najkasnije kod 0,6bar pada pritiska.

šifra tipa

		FI20 - 14 - F2 - MA		
priključak	1/4"	14		
	3/8"	38		
	1/2"	12		
	3/4"	34		
	1"	10		
	1 1/4"	114		
	1 1/2"	112		
	2"	20		
filter element	2µm		F2	
manometar diferencijalnog pritiska	manometar za diferencijalni pritisak			MA

dimenzije

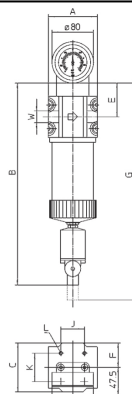

priključak	protok na 6 bara* [Nl/min]	A	B	C	E	F	G**	J	K	L		tip
G1/4"	1000	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-14-F2
G3/8"	1000	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-38-F2
G1/2"	1000	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-12-F2
G3/4"	2000	83	405	83	57	41,5	550	40	80	M6	2,3	FI20-34-F2
G1"	3000	118	420	118	72	59	530	70	80	M8	4,8	FI20-10-F2
G1 1/4"	5333	118	520	118	72	59	730	70	80	M8	5,3	FI20-114-F2
G1 1/2"	8333	118	620	118	72	59	930	70	80	M8	5,7	FI20-112-F2
G2"	13333	118	810	118	72	59	1310	70	80	M8	6,4	FI20-20-F2

*specifikacija protoka sa ulaznim pritiskom od 6bara i gubitkom pritiska od 0,01bara
**potreban prostor za zamenu filter elementa

pribor

oznaka	tip
priključna garnitura	MCS20-14/34
priključna garnitura	MCS20-34H/20
pribor za montažu	MMB20-14/34
pribor za montažu	MMB20-34H/20

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave