


kugla od mesinga, mini serije BA195




tip konstrukcije	dvosmerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom
priključak	G1/4"...G1/2" prema ISO228/1
materijali	CW617N hromirano mesingano telo, mesingana kugla CW614N tvrdo hromirana, sedišta kugle od PTFE, zaptivka vretena FKM, okrugla ručica od poliamida
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
aplikacija	gasovi i tečnosti iz grupe 2 prema PED 2014/68/EU, koji ne utiču na korišćene materijale.
temperatura medija	-10...+150°C
radni pritisak	nominalnog pritiska prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°

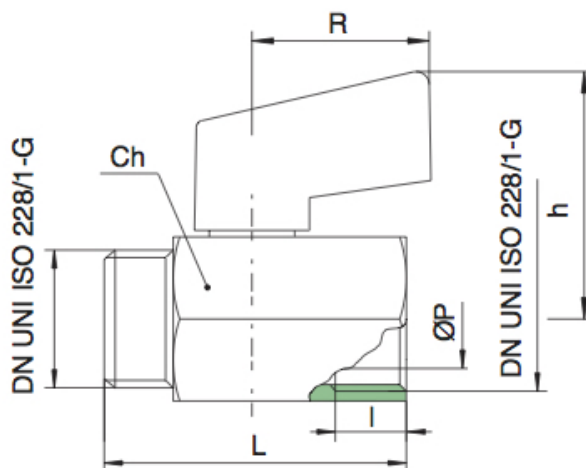

priključak	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L

diajagram pritisak-temperatura

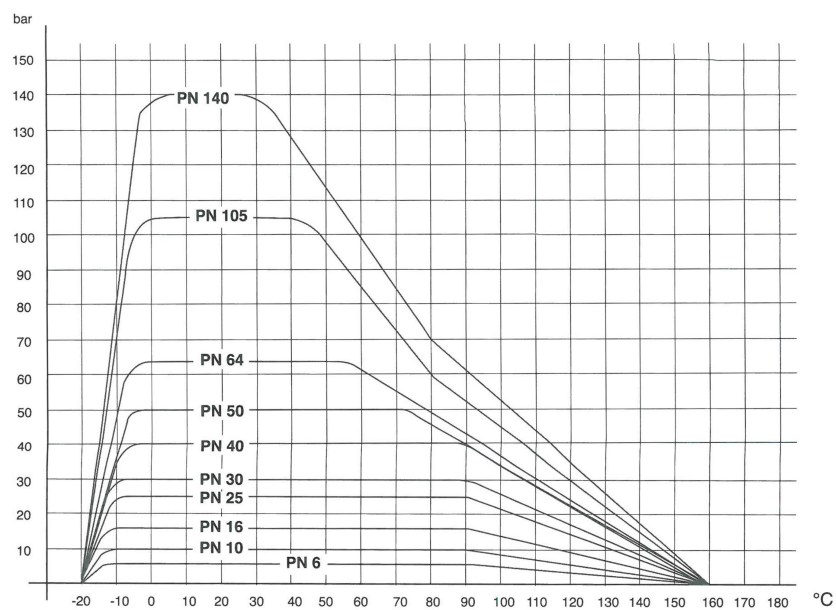

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave