


kroglne pipe iz medenine, mini različica serija BA195




konstrukcija	prehodna pipa s plavajočo kroglo
priključek	G1/4"...G1/2" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje iz medenine CW617N kromirano, krogla iz medenine CW614N trdo kromirana, kroglično tesnilo PTFE, tesnilo vretena FKM, vrtljiv ročaj iz poliamida
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
Področje uporabe	plini in tekočine iz skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
temperatura medija	-10...+150°C
delovni tlak	nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak-temperatura
aktiviranje	z 90° obratom ročice

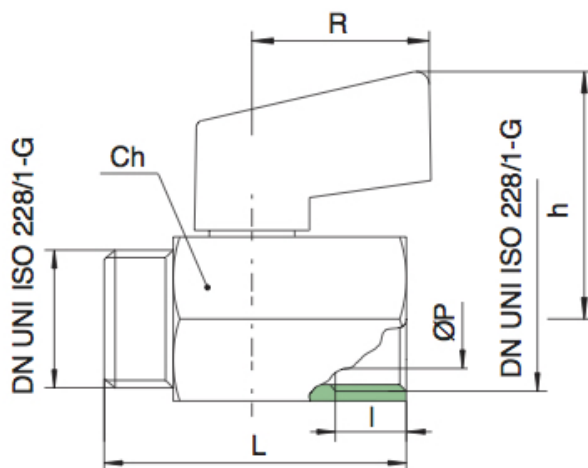

priključek	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L

Diagram tlak-temperatura

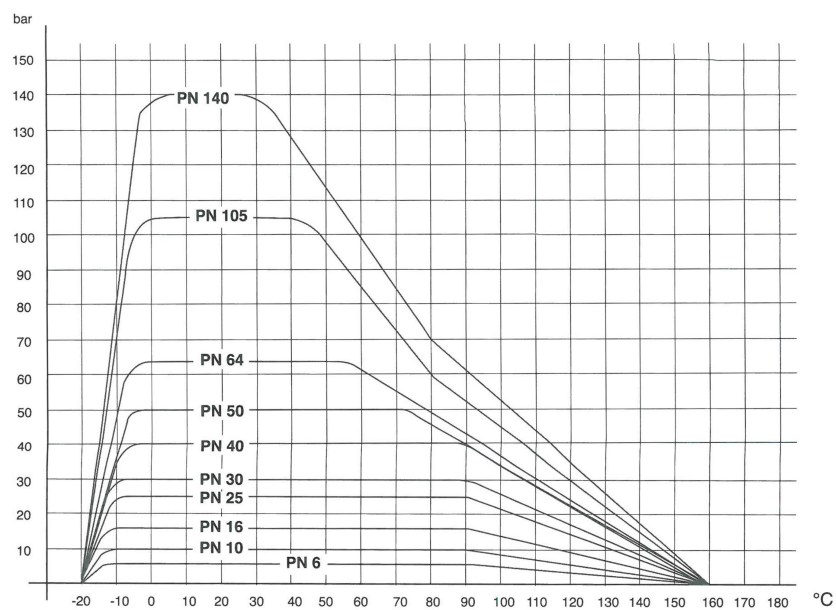

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.