


Filter sa aktivnim ugljem Serija FI03-14H-AC




Konstrukcija	Filter sa aktivnim ugljem
Funkcija	Filtriranje komprimovanog vazduha, za filtriranje gasovitih nečistoća
Klase kvaliteta	Čvrste čestice 1, Ulje 1 podle ISO 8573-1, Preostali sadržaj ulja <0,005mg/m ³
Filterski uložak	Aktivni ugalj
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivka NBR
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno Tabela
Smer protoka	je označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Napomena za primenu	Predspajanje predfiltera i mikrofiltera je neophodno. Prilikom puštanja postrojenja u rad pritisak treba polako povećavati kako se filter ulošci ne bi oštetili. Preporučena zamena filterskog elementa: 1000 Radni sati ili 1/2 Godina

Ključ tipa

FI03 - 14 H - M - AC				
Priključak	1/4"	14		
Protok	visok protok	H		
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)			
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom	P		
	Metalni rezervoar	M		
Filterski uložak	Aktivni ugalj		AC	




Dimenzioni crtež



Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Tip
G1/4"	600	16	FI03-14H-AC
G1/4"	600	16	FI03-14H-P-AC
G1/4"	600	20	FI03-14H-M-AC

*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 0,2bar

Dijagram protoka

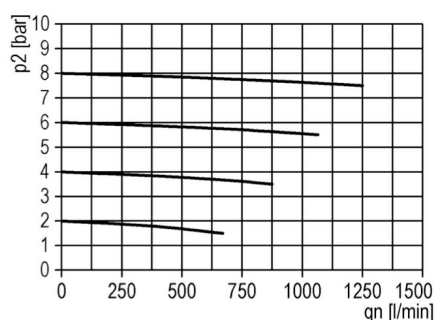

Pribor

Oznaka	Tip
Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-14H/38

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija modul / filter sa aktivnim ugljem serije Modul FI03-AC / [FI03-14H-AC] filter sa aktivnim ugljem FI03-14H-AC

Verzija 6

139368 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

