


Légtartályok sorozat B



kialakítás	puffertartály szabvány 2014/68 EU
csatlakozás	G1/2" ISO228/1 szerint
anyagok	ház acél epoxybevonattal
közeghőmérséklet	-10...+60°C
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
tároló közeg	sűrített levegő, argon, egyéb közegek igény szerint
alkalmazás	Csak puffertartályként, mely a kompresszorhoz közvetlenül -nem lezárhatóan- csatlakozik. egyéb esetben biztonsági szelep beépítése szükséges.
megengedett üzemi nyomás	max. 11bar

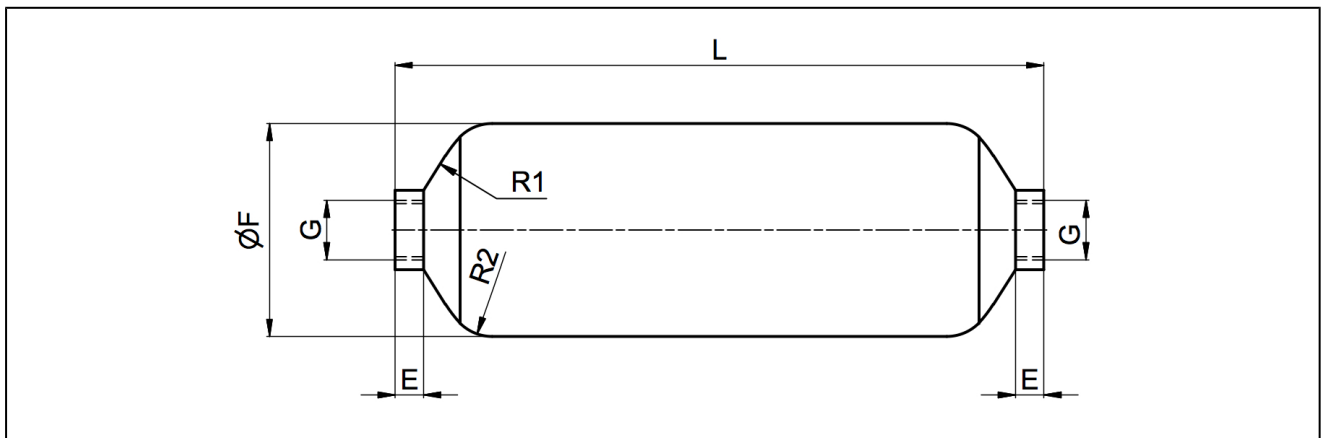

tartalom [liter]	csatlakozás G	E	Ø F	L	R1	R2	súly [kb. kg]	típus
1	G1/2"	10	85	225	68	16	0,9	B940
2,5	G1/2"	10	160	170	153	36	1,2	B941
5	G1/2"	4	210	184	210	40	2,3	B942
7	G1/2"	5	210	240	195	38	2,8	B943
12	G1/2"	4	229	365	200	54	4,5	B944

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva