

Wyłącznik ciśnieniowo-próżniowy Seria 901



Konstrukcja	Membranowy wyłącznik ciśnieniowy ze stykiem przełącznym
Przylącze	G1/4" gwint zewnętrzny
Materiały	Korpus mosiądz, część górna PVDF, membrana NBR
Nastawa punktu przełączania	Ustawianie punktu przełączania odbywa się za pomocą pokrętła ręcznego ze skalą
Dokładność skali orientacyjnej	+/- 10%
Temperatura medium	0...+85°C
Temperatura otoczenia	-20...+85°C
Zdolność łączeniowa AC przy obciążeniu rezystancyjnym	max. 6A/250VAC
Zdolność łączeniowa DC przy obciążeniu rezystancyjnym	max. 2A/24VDC
Stopień ochrony	Oslona ochronna IP44, osłona ochronna z dławnicą PG IP54, osłona ochronna z gniazdem wtykowym urządzenia IP65
Zakres zastosowania	Sprężone powietrze, woda, gazy obojętne, oleje obojętne
Cykle przełączania	1 milion cykli przełączania
Mocowanie	przez przylącze gwintowane lub kątownik mocujący
Zakres dostawy	bez kapturka ochronnego
Akcesoria	Kątowniki mocujące i kapturki ochronne IP44, IP54 i IP65
Wykonanie specjalne	Pozłacany styk przełączający, inne materiały membrany, dysze tłumiące do redukcji uderzeń ciśnienia, wyższe bezpieczeństwo przeciążeniowe



Wyłącznik ciśnieniowy


Zakres regulacji [mbar]	Zabezpieczenie przed nadciśnieniem [bar]	ok. Różnica przełączania powrotnego [mbar] nieregulowany	Masa [kg]	Typ
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68

Zakres regulacji [bar]	Zabezpieczenie przed nadciśnieniem [bar]	Różnica przełączania powrotnego [bar] nieregulowany	Masa [kg]	Typ
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Wyłącznik próżniowy


Zakres regulacji [mbar]	Zabezpieczenie przed nadciśnieniem [bar]	ok. Różnica przełączania powrotnego [mbar] nieregulowany	Masa [kg]	Typ
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Wymiary

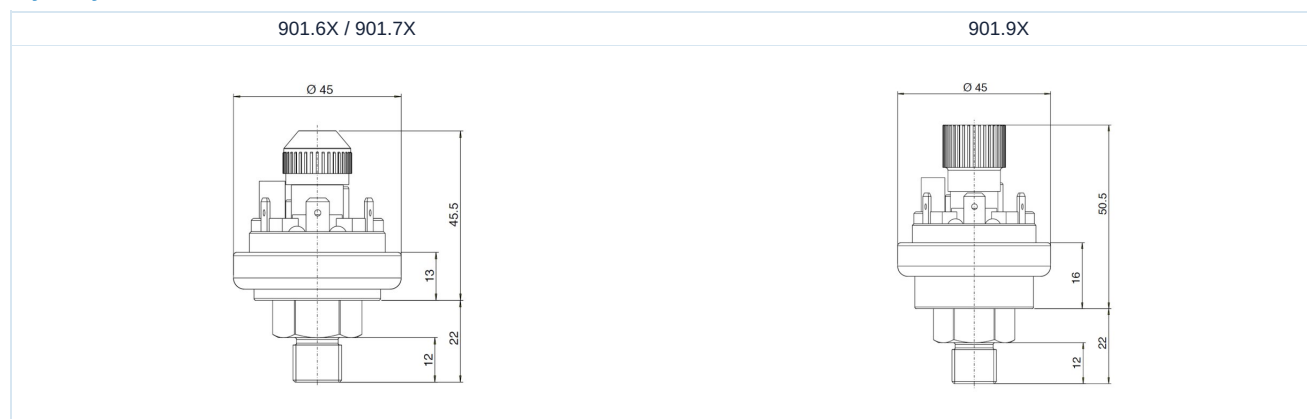


Akcesoria


Oslona ochronna IP44
Typ PC-PVS01-01




Kapturek ochronny z dławnicą PG
Typ 6371 (IP54) / 6372 (IP65)

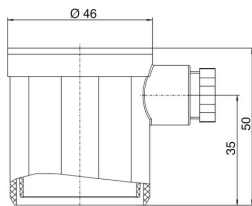

Oslona ochronna z gniazdem urządzenia IP65
Typ 6379




Kątownik mocujący Typ 6403

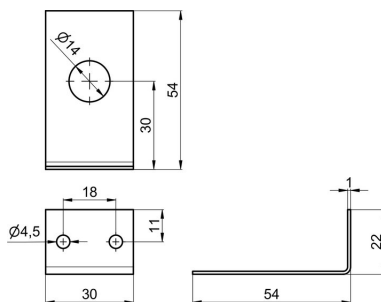


Przylącze elektryczne

Wyłącznik ciśnieniowy



Wyłącznik próżniowy



Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Przekazniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu / przekaznik próżniowy / przekaznik próżniowy Seria 901.7

Wersja 8

138129 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 3 / 3

