



Kuglasti ventili od mesinga Serija 3861

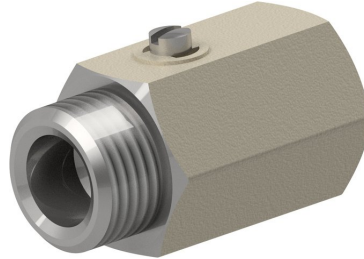

Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajuća kugla, Mini izvedba
Priključak	G1/4"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kučiče mesing CW617N hromirano, Kugla mesing CW614N tvrdo hromirana, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena NBR
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrebene materijale.
Temperatura medijuma	-20...+90°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli
Aktiviranje	okretanjem za 90° pomoću odvijača

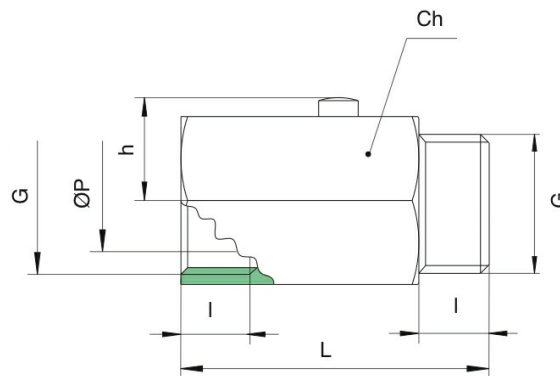

Priključak	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	P	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/8"	6	10	21	13,8	8	8	41	8	4,3	0,08	3861-1/8"
G1/4"	8	10	21	13,8	10	10	41	8	4,3	0,08	3861-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	10	41	8	2,7	0,07	3861-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	11	46	10	5,4	0,12	3861-1/2"

Ilustracije nisu obavezujuće

Verzija 5

137937 / Generisano 2026/23 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 2



Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

[Armature](#) / [kuglasti ventili](#) / [kuglasti ventili - mesing](#) / [kuglasti ventil od mesinga serije 3861](#)

Verzija 5

137937 / Generisano 2026/23 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

