
# Szabványos manométer



| | |
|---|---|
| Kivitel | Bourdoncsöves manométer standard kivitelben után EN 837-1, piros jelölőmutató a tartományon belül 0...0,6 -ig 0...60bar (előre beállított kb. 2/3 x Skálavégérték) |
| Névleges méret | Átmérő 80mm, 100mm és 160mm |
| Pontosság | Osztály 1,6 illetve 2,5 lásd a táblázatot |
| Közeg hőmérséklete | max. +60°C |
| Környezeti hőmérséklet | -20...+60°C |
| Hőmérséklet hatása | ±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C |
| Anyag | Ház Műanyag -nál/-nél Ø80mm, Ø100mm, Acéllemez -nál/-nél Ø160mm<br>Nyomáscsatlakozás Sárgaréz<br>Mérőelem és mutatószerkezet Rézötvözet<br>-val/-vel Ø80mm és Ø100mm Műanyag kristálytiszta, Ø160mm Műszervédő üveg |
| Felhasználási területek | Nyugalmi terhelés 3/4 x Skálavégérték<br>Váltakozó terhelés 2/3 x Skálavégérték<br>rövid ideig tartó Skálavégérték |
| Alkalmazás | Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely rézötvözeteket nem támad meg |

## Méretek

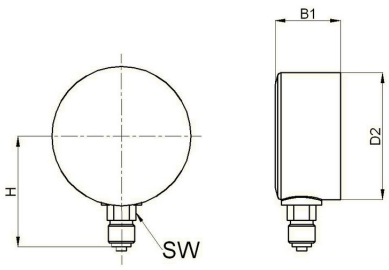


| Átmérő [mm] | Menet G | B1 | D2 | H | SW | Tömeg [kb. kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1/2" | 30 | 79 | 72 | 22 | 0,18 |
| 100 | 1/2" | 30 | 99 | 83,5 | 22 | 0,21 |
| 160 | 1/2" | 41,5 | 160 | 115,5 | 22 | 0,85 |


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

| Átmérő [mm] | Nyomástartomány [bar] | Csatlakozás | Márkajelző | Osztály | Típus |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | -1/0 | G1/2 | nélkül | 1,6 | 5301 |
| 80 | -1/1,5 | G1/2 | nélkül | 1,6 | 5303 |
| 80 | -1/3 | G1/2 | nélkül | 1,6 | 5304 |
| 80 | -1/5 | G1/2 | nélkül | 1,6 | 5305 |
| 80 | -1/9 | G1/2 | nélkül | 1,6 | 5306 |
| 80 | -1/15 | G1/2 | nélkül | 1,6 | 5307 |
| 80 | 0-0,6 | G1/2 | -val/-vel | 2,5 | 130 |
| 80 | 0-1 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 131 |
| 80 | 0-1,6 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 132 |
| 80 | 0-2,5 | G1/2 | -val/-vel | 2,5 | 133 |
| 80 | 0-4 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 134 |
| 80 | 0-6 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 135 |
| 80 | 0-10 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 136 |
| 80 | 0-16 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 137 |
| 80 | 0-25 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 138 |
| 80 | 0-40 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 139 |
| 80 | 0-60 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 140 |

| Átmérő [mm] | Nyomástartomány [bar] | Csatlakozás | Márkajelző | Osztály | Típus |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | -1,2/0 | G1/2 | nélkül | 2,5 | 7300 |
| 100 | -1/0 | G1/2 | nélkül | 1,6 | 7301 |
| 100 | -1/0,6 | G1/2 | nélkül | 2,5 | 7302 |
| 100 | -1/1,5 | G1/2 | nélkül | 1,6 | 7303 |
| 100 | -1/2 | G1/2 | nélkül | 1,6 | 7304 |
| 100 | -1/5 | G1/2 | nélkül | 1,6 | 7305 |
| 100 | -1/9 | G1/2 | nélkül | 1,6 | 7306 |
| 100 | 0-0,6 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 141 |
| 100 | 0-1 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 142 |
| 100 | 0-1,6 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 143 |
| 100 | 0-2,5 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 144 |
| 100 | 0-4 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 145 |
| 100 | 0-6 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 146 |
| 100 | 0-10 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 147 |
| 100 | 0-16 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 148 |
| 100 | 0-25 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 149 |
| 100 | 0-40 | G1/2 | -val/-vel | 2,5 | 150 |


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

| Átmérő [mm] | Nyomástartomány [bar] | Csatlakozás | Márkajelző | Osztály | Típus |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | -1,2/0 | G1/2 | nélkül | 2,5 | 8300 |
| 160 | -1/0 | G1/2 | nélkül | 1,6 | 8301 |
| 160 | -1/1,5 | G1/2 | nélkül | 1,6 | 8303 |
| 160 | -1/3 | G1/2 | nélkül | 1,6 | 8304 |
| 160 | -1/5 | G1/2 | nélkül | 1,6 | 8305 |
| 160 | -1/9 | G1/2 | nélkül | 1,6 | 8306 |
| 160 | 0-0,6 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 151 |
| 160 | 0-1 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 152 |
| 160 | 0-1,6 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 153 |
| 160 | 0-2,5 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 154 |
| 160 | 0-4 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 155 |
| 160 | 0-6 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 156 |
| 160 | 0-10 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 157 |
| 160 | 0-16 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 158 |
| 160 | 0-25 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 159 |
| 160 | 0-40 | G1/2 | -val/-vel | 1,6 | 160 |

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva




+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.