


nyomáskülönbség mérő óra sorozat MA087



kialakítás	bourdoncsöves nyomásmérő szerint EN 837-1, két független mérőrendszer, egy normál mutató elől (fekete), skála mutató nyomáskülönbség méréshez (piros), nyomáskülönbségmérő $\pm 50\%$ a kijelzési tartományból
névleges méret	átmérő 100mm és 160mm
pontossága:	osztály 1,6
közeghőmérséklet	max. +60°C
környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
hőmérsékletfüggés	$\pm 0,4\%/10K$ a skála legnagyobb értékéhez viszonyítva normál hőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
védettségi osztály	IP45 EN60529 szerint
anyag	ház rozsdamentes acél 1.4301 táplevegő csatlakozás sárgaréz mérőtag és kijelző rézötözet üveglap műszerüveg
alkalmazási területek	nyugalmi terhelés legnagyobb kijelzett érték váltakozó igénybevétel 0,9 x legnagyobb kijelzett érték rövid ideig 1,3 x legnagyobb kijelzett érték
alkalmazás	Gáz és folyadék, nem nagyviszkózitású és nem kristályosodó mérőközegek, melyek a rézötözeteket nem károsítják
javaslat	válassza ki a kívánt jelzési tartományt a maximális túlnyomásnak megfelelően a jó olvashatóság érdekében a nyomáskülönbség nem eshet a teljes skála 1/6-a alá.

méretek

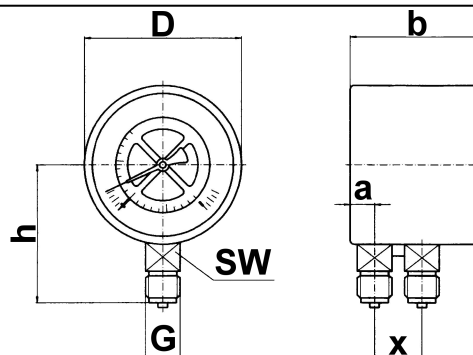

átmérő [mm]	menet G	a	b	D	h	SW	X	súly [kb. kg]
100	1/2"	16	92	101	87	22	32	
160	1/2"	16	101	161	116	22	32	

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukció, méret és anyagválogatás joga fenntartva