




Stoßminderer für Manometer Serie AB01



Messing




Stahl



Edelstahl

Bauart	Stoßminderer für Manometer, Zur Dämpfung von stoßartig auftretenden Druckbelastungen an Manometern.
Anschluss	G1/4"...G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Messing, Stahl oder Edelstahl 1.4571 siehe Tabelle
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumtemperatur	Messing -10...+120°C, Stahl und Edelstahl -20...+200°C
Betriebsdruck	bis Nenndruck gemäß Tabelle

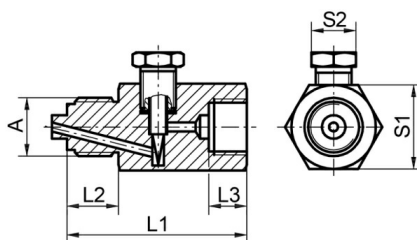

A	L1	L2	L3	S1	S2	max. Betriebsdruck [bar]	Werkstoff	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/4"	46	14	11	19	12	250	Messing		AB01-14-B
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Stahl		AB01-14-U1
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Edelstahl 1.4571		AB01-14-W
G1/2"	60	20	18	27	14	250	Messing	0,22	AB01-12-B
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Stahl		AB01-12-U1
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Edelstahl 1.4571		AB01-12-W

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör / Manometerzubehör / Stoßminderer für Manometer Serie AB01

