




Dušilec udarcev za manometer Serija AB01



Medenina




jeklo



Nerjavno jeklo

Konstrukcija	Dušilec udarcev za manometre, Za dušenje sunkovito nastopajočih tlačnih obremenitev na manometrih.
Priključek	G1/4" ... G1/2" po ISO228/1
Materiali	Medenina, jeklo ali Nerjavno jeklo 1.4571 glej tabelo
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	Medenina -10...+120°C, jeklo in Nerjavno jeklo -20...+200°C
Obratovalni tlak	do nazivni tlak v skladu s tabelo

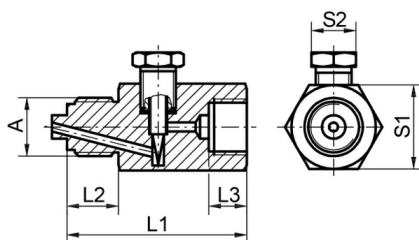

A	L1	L2	L3	S1	S2	maks. obratovalni tlak [bar]	Material	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	46	14	11	19	12	250	Medenina		AB01-14-B
G1/4"	47	13	11	19	12	400	jeklo		AB01-14-U1
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Nerjavno jeklo 1.4571		AB01-14-W
G1/2"	60	20	18	27	14	250	Medenina	0,22	AB01-12-B
G1/2"	60	20	18	27	14	400	jeklo		AB01-12-U1
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Nerjavno jeklo 1.4571		AB01-12-W

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Dodatki za manometre / Blažilnik za manometer serija AB01

