

Złączka prosta Seria A-G-71



Korpus podstawowy z nakrętką i pierścieniem tnącym



B4 -pierścień zacinający




B3 -pierścień zacinający

Konstrukcja	Złączka zaciskowa z pierścieniem tnącym, z pierścieniem zacinającym B3 lub B4
Średnica zewnętrzna rury	4...42mm
Materiał	Stal nierdzewna 1.4571
zgodnie z normą	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutralne ciecze i gazy, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	B3-pierścień zacinający -60...+200°C B4-pierścień zacinający FKM -25...+200°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli do 50°C, nad 50°C 4,5% Redukcja ciśnienia, nad 100°C 11% Redukcja ciśnienia



Wymiary

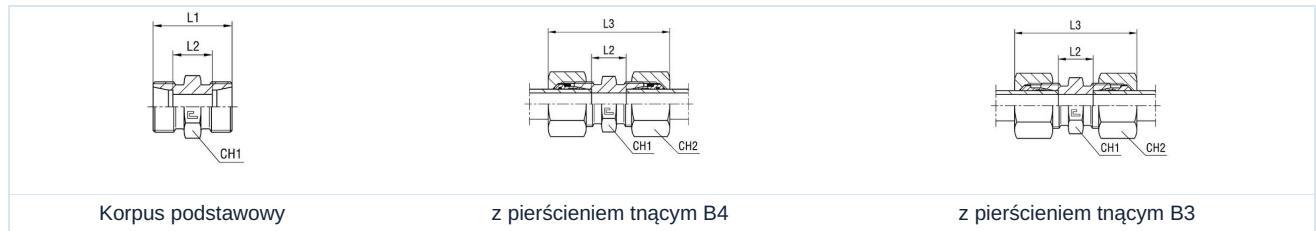

Seria	PN [bar]	Ø Rura	L1	L2	L3	CH1	CH2	Typ Korpus podstawowy	Typ z pierścieniem B4-ring	Typ z pierścieniem B3	
LL	100	4	20	12	31	12	10	A-G04LL71X	-	A-G04LL71	
		6	20	9	32	12	12	A-G06LL71X	-	A-G06LL71	
		8	23	12	35	12	14	A-G08LL71X	-	A-G08LL71	
L	315	6	24	10	44	12	14	A-G06L71X	A-G06ZL71	A-G06L71	
		8	25	11	45	14	17	A-G08L71X	A-G08ZL71	A-G08L71	
		10	27	13	49	17	19	A-G10L71X	A-G10ZL71	A-G10L71	
		12	28	14	50	19	22	A-G12L71X	A-G12ZL71	A-G12L71	
		15	30	16	52	24	27	A-G15L71X	A-G15ZL71	A-G15L71	
		18	31	16	55	27	32	A-G18L71X	A-G18ZL71	A-G18L71	
	160	22	35	20	59	32	36	A-G22L71X	A-G22ZL71	A-G22L71	
		28	36	21	64	41	41	A-G28L71X	A-G28ZL71	A-G28L71	
		35	41	20	73	46	50	A-G35L71X	A-G35ZL71	A-G35L71	
		42	43	21	75	55	60	A-G42L71X	A-G42ZL71	A-G42L71	
S	630	6	30	16	50	14	17	A-G06S71X	A-G06ZS71	A-G06S71	
		8	32	18	52	17	19	A-G08S71X	A-G08ZS71	A-G08S71	
		10	32	17	56	19	22	A-G10S71X	A-G10ZS71	A-G10S71	
		12	34	19	58	22	24	A-G12S71X	A-G12ZS71	A-G12S71	
		14	38	22	62	24	27	A-G14S71X	A-G14ZS71	A-G14S71	
	400	16	38	21	64	27	30	A-G16S71X	A-G16ZS71	A-G16S71	
		20	44	23	74	32	36	A-G20S71X	A-G20ZS71	A-G20S71	
		25	50	26	82	41	46	A-G25S71X	A-G25ZS71	A-G25S71	
		30	54	27	86	46	50	A-G30S71X	A-G30ZS71	A-G30S71	
		250	38	61	29	99	55	60	A-G38S71X	A-G38ZS71	A-G38S71

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Złączki z pierścieniem zacinającym / złączki z pierścieniem zacinającym - stal szlachetna 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / złączka prosta Seria A-G-71

Wersja 6

138509 / Utworzono 2026/24 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

