

Könyökcsatlakozó Sorozat A-W-71



Alaptest anyával és vágógyűrűvel



B4-Vágógyűrű




B3-Vágógyűrű

Kivitel	Vágógyűrűs csavarzat, B3 vagy B4 vágógyűrűvel
Cső külső átmérője	4...42mm
Anyag	Rozsdamentes acél 1.4571
szabványnak megfelelően	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Közeg	semleges folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	B3-Vágógyűrű -60...+200°C B4-Vágógyűrű FKM -25...+200°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a táblázat szerint -ig 50°C, felett 50°C 4,5% Nyomáscsökkentés, felett 100°C 11% Nyomáscsökkentés



Méretetek

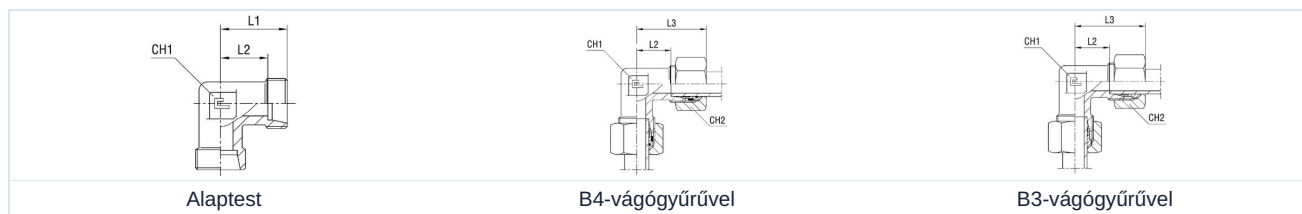

Sorozat	PN [bar]	Csőátmérő	L1	L2	L3	CH1	CH2	Típus Alaptest	Típus B4-gyűrűvel	Típus B3-gyűrűvel	
LL	100	4	15	11	21	9	10	A-W04LL71X		A-W04LL71	
		6	15	9,5	21	9	12	A-W06LL71X		A-W06LL71	
		8	17	11,5	23	12	14	A-W08LL71X		A-W08LL71	
L	315	6	19	12	29	12	14	A-W06L71X	A-W06ZL71	A-W06L71	
		8	21	14	31	12	17	A-W08L71X	A-W08ZL71	A-W08L71	
		10	22	15	33	14	19	A-W1071LX	A-W10ZL71	A-W10L71	
		12	24	17	35	17	22	A-W12L71X	A-W12ZL71	A-W12L71	
		15	28	21	39	19	27	A-W15L71X	A-W15ZL71	A-W15L71	
		18	31	23,5	43	24	32	A-W18L71X	A-W18ZL71	A-W18L71	
	160	22	35	27,5	47	27	36	A-W22L71X	A-W22ZL71	A-W22L71	
		28	38	30,5	52	36	41	A-W28L71X	A-W28ZL71	A-W28L71	
		35	45	34,5	61	41	50	A-W35L71X	A-W35ZL71	A-W35L71	
		42	51	40	67	50	60	A-W42L71X	A-W42ZL71	A-W42L71	
S	630	6	23	16	33	12	17	A-W06S71X	A-W06ZS71	A-W06S71	
		8	24	17	34	14	19	A-W08S71X	A-W08ZS71	A-W08S71	
		10	25	17,5	37	17	22	A-W10S71X	A-W10ZS71	A-W10S71	
		12	29	21,5	41	17	24	A-W12S71X	A-W12ZS71	A-W12S71	
		14	30	22	42	19	27	A-W14S71X	A-W14ZS71	A-W14S71	
	400	16	33	24,5	46	24	30	A-W16S71X	A-W16ZS71	A-W16S71	
		20	37	26,5	52	27	36	A-W20S71X	A-W20ZS71	A-W20S71	
		25	42	30	58	36	46	A-W25S71X	A-W25ZS71	A-W25S71	
		30	49	35,5	65	41	50	A-W30S71X	A-W30ZS71	A-W30S71	
		250	38	57	41	76	50	60	A-W38S71X	A-W38ZS71	A-W38S71

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / Vágógyűrűs csatlakozók / Vágógyűrűs csatlakozók - rozsdamentes acél AISI 316 Ti ISO 8434-1 (DIN 2353) / könyök csatlakozó sorozat A-W-71

Verzió 6

138510 / Készült 2026/24 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

