


Predfilter serija FI20-F3



konstrukcija	Predfilter, filtrirni element polietilen sintran, avtomatski izpustni ventil
funkcija	filtriranje stisnjenega zraka, za filtriranje tekočih in trdnih umazanij, vsebnost preostanka olja <5mg/m ³
kakovostni razredi	trdni delci 6, Olje 4 v skladu z ISO 8573-1
Filtrski vložek	3μm, odstranjevanjevalec prahu > 3μm 99,99%
priključek	G1/4"...G2" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje aluminij, posoda za kondenzat aluminij
Medij	stisnjen zrak
temperatura medija	+5...+80°C
temperatura okolice	+5...+80°C
vstopni tlak	4...16bar
Smer pretoka	je označen s puščico
Vrsta pritrditve	vgradnja v cevni sistem ali pritrditev na steno s kotnikom
položaj vgradnje	vertikalno, Izpustni vijak spodaj
Opozorilo za uporabo	Čiščenje: mogoče, s pranjem s toplo milnico in izpihovanjem od zunaj navznoter. čiščenje priporočljivo najkasneje pri padcu tlaka 0,6 bar.

Tipska koda

		FI20 - 14 - F3 - MA	
priključek	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
	1"	10	
	1 1/4"	114	
	1 1/2"	112	
	2"	20	
Filtrski vložek	3μm		F3
Priказ diferenčnega tlaka	brez manometra za diferenčni tlak pusti mesto prazno		
	Manometer za diferenčni tlak 0...2bar		MA

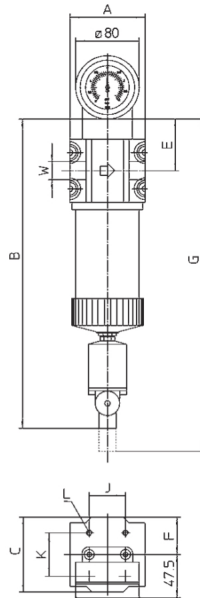

priključek	pretok pri 6 barih* [Nl/min]	A	B	C	E	F	G**	J	K	L		tip
G1/4"	1000	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-14-F3
G3/8"	1000	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-38-F3
G1/2"	1000	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-12-F3
G3/4"	2000	83	405	83	57	41,5	550	40	80	M6	2,3	FI20-34-F3
G1"	3000	118	420	118	72	59	530	70	80	M8	4,8	FI20-10-F3
G1 1/4"	5333	118	520	118	72	59	730	70	80	M8	5,3	FI20-114-F3
G1 1/2"	8333	118	620	118	72	59	930	70	80	M8	5,7	FI20-112-F3
G2"	13333	118	810	118	72	59	1310	70	80	M8	6,4	FI20-20-F3

*Pretok pri vhodnem tlaku 6 barov in padcu tlaka 0,01 bara

**potreben prostor za zamenjavo filtra

Dodatna oprema

Oznaka	tip
Set za povezavo	MCS20-14/34
Set za povezavo	MCS20-34H/20
Set za montažo	MMB20-14/34
Set za montažo	MMB20-34H/20

Slike niso zavezujoče.

Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.