



Nagy teljesítményű nyomásszabályozó G11/2" és G2" Sorozat RE14



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Manométer a kimeneti és bemeneti nyomáshoz
Csatlakozás	G11/2"..."G2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Alumínium, Membrán NBR-Sárgaréz-Acél (horganyzott), Szelepkúp NBR-Sárgaréz
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C
Környezeti hőmérséklet	0...+60°C
Bemeneti nyomás	max. 25bar
Szabályozási tartományok	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar és 0,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Reteszelés	a nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszeltető
Szállítási terjedelem	manométerrel együtt




Méretrajz

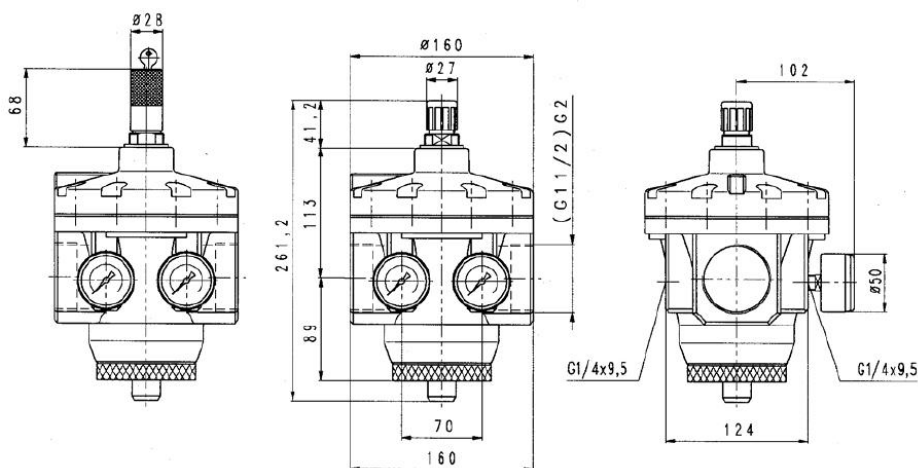

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Tömeg [kg]	Típus
G1 1/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G1 1/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Átfolyási diagramm



Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / További termék választék - P07 / nagyméretű nyomásszabályozó sorozat RE14

Verzió 7

139259 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

