

3/2-Ventili - ručno upravljani aktivirani Serija MV i 214




214...



MV26...

Konstrukcija	Klizni ventil, bistabilan, ručno upravljano
Priključak	M5, G1/8" i G1/4" odnosno
Aktiviranje	Ručni klizni ventil, aretično
Opseg pritiska	0...10bar
Protok	vidi tabelu
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+70°C
Napomena	CAD datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu

Dimenzioni crtež i Funkcija

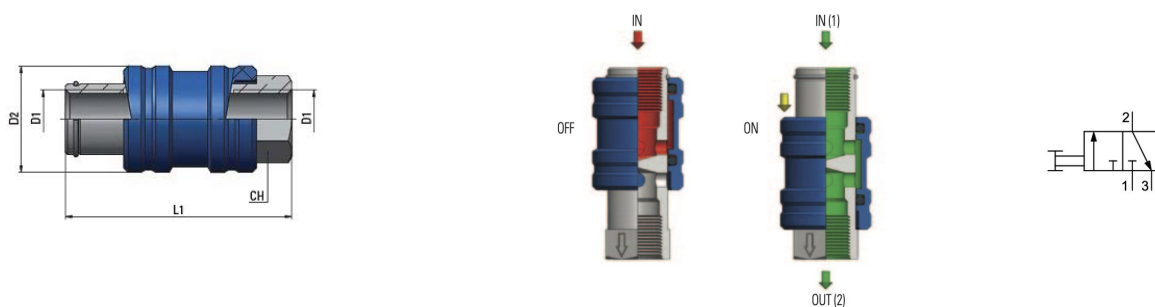

Priključak D1	D2	L1	CH	Protok [Nl/min]	Funkcija	Težina [g]	Tip
G1/8"	21	67	14	1130	NC	20	214.71
G1/4"	24	84	17	1940	NC	57	214.72
G3/8"	31	96	22	3270	NC	81	214.73
G1/2"	35	110	26	5050	NC	153	214.74

Priključak D1	D2	L1	CH	Protok [Nl/min]	Funkcija	Težina [g]	Tip
M5	13	30,5	9	250	NC	11	MV26-00-M5
G1/8"	21	46	14	1130	NC	40	MV26-00-18
G1/4"	24	51,5	17	1940	NC	58	MV26-00-14
G3/8"	31	59	22	3270	NC	117	MV26-00-38
G1/2"	35	72,5	26	5050	NC	176	MV26-00-12

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

