




Trzyczęściowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej Seria BA034, BA146

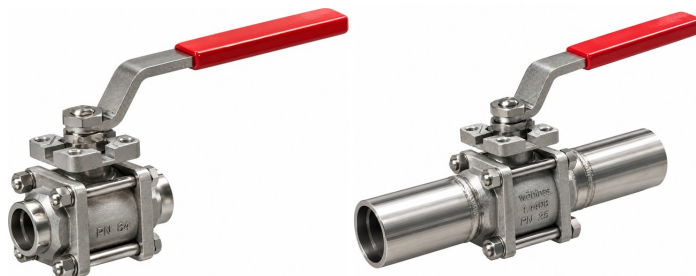

Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływającą kulą, pełny przelot, Otwór kompensacyjny
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°
Przylącze	BA034 Końcówki do przyspawania DN10...DN100 wg DIN 3239, BA146 długie końcówki do przyspawania
Materiały	Korpus i kula stal nierdzewna 1.4401, Uszczelnienie kulowe PTFE wzmocnione włóknem szklanym, Uszczelnienie trzpienia PTFE/FKM Dźwignia ręczna: DN10...DN50 Stal nierdzewna 1.4016 plastyfikowany, DN65...DN100 Stal plastyfikowany Ściąg i nakrętki: DN10...DN50 Stal nierdzewna 1.4301, DN65...DN100 Stal ocynkowana
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały. Do zastosowań parowych zalecamy stosowanie specjalnych zaworów parowych.
Temperatura medium	-20...+160°C
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 10 ⁻³ Torr do Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą i wykresem ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	Powietrze TA
Wykonania specjalne	wykonanie antystatyczne ATEX II 2G/D c T3, uszczelnienia o małej objętości martwej przestrzeni, bez oleju, smaru i silikonu do tlenu




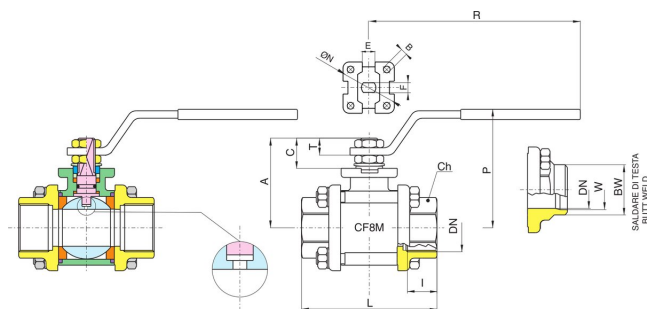

Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	BW	W	Wartość Kv [m ³ /h]	Masa [ok. kg]	Typ	Typ
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	17,1	12,48	8,5	0,26	BA034-10-L	BA146-10-L
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	21,3	15,76	19,2	0,48	BA034-15-L	BA146-15-L
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	26,7	20,96	35,0	0,72	BA034-20-L	BA146-20-L
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	33,4	26,64	64,5	1,26	BA034-25-L	BA146-25-L
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	42,2	35,08	103,8	1,74	BA034-32-L	BA146-32-L
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	48,3	40,94	174,0	2,53	BA034-40-L	BA146-40-L
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	60,3	52,48	301,3	3,92	BA034-50-L	BA146-50-L
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	73	62,68	545,7	7,99	BA034-65-L	BA146-65-L
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	88,9	77,92	872,5	12,68	BA034-80-L	BA146-80-L
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	114,3	102,26	1363,3	21,78	BA034-100-L	BA146-100-L
W wersjach ATEX typ jest uzupełniany na końcu o -A.																		



Wykres ciśnienie-temperatura

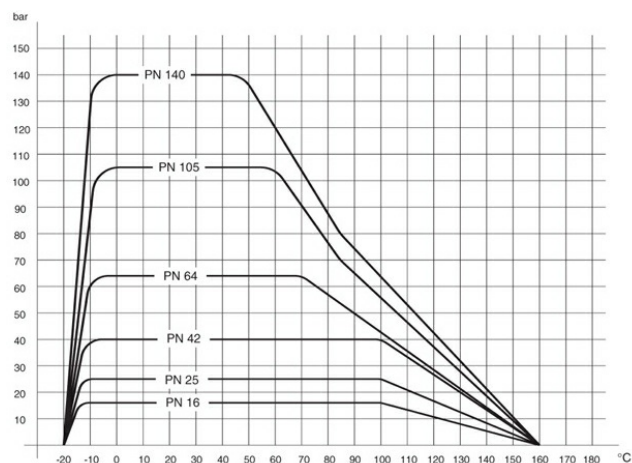

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

[Armatura przemysłowa](#) / [Zawory kulowe - ręczne](#) / [Pozostały asortyment - A02](#) / [zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA034-L](#)

Wersja 3

307062 / Utworzono 2026/41 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 3 / 3

