



Přírubové kulové kohouty z nerezové oceli Série BA178




Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, Kompenzační otvor, antistatické provedení
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	Příruby DN15...DN200 podle ANSI B16.5 ANSI150
Stavební délka	v souladu s ANSI B16.10
Materiály	Těleso a koule z nerezové oceli 1.4408, Kuličkové těsnění z PTFE, Těsnění vřetena PTFE/FKM Ruční páka: DN15...DN100 Nerezová ocel, DN150...DN200 GG25/Nerezová ocel
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-20...+160°C (Pára max. 180°C)
Provozní tlak	Vakuum max. 10 ⁻³ Torr až do jmenovitého tlaku podle tabulky a diagramu tlak-teplota Pára max. 10bar)
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	ATEX EX II 2 G/D c T3, Požárně bezpečné provedení, TA-Luft
Speciální provedení	bez oleje, tuku a silikonu pro kyslík

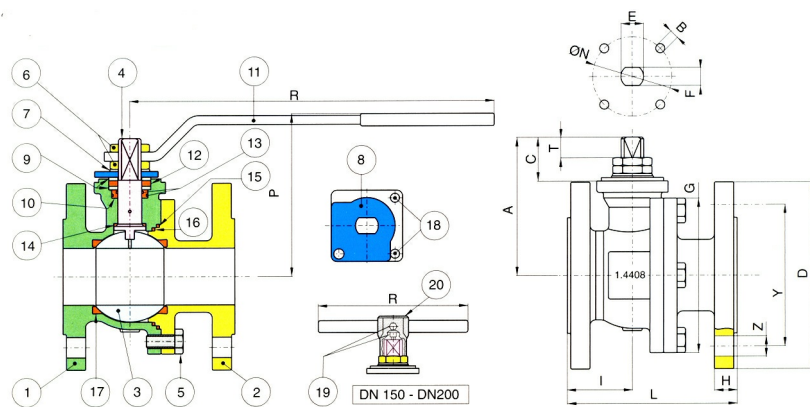

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
15	20	52	M5	19	90	M10	7	11,5	46,5	108	131	F04	88	8	60,5	4 x Ø16	19,2	1,9	BA178-15-L-A
20	20	56	M5	19	100	M10	7	13	53	117	131	F04	93	8	70	4 x Ø16	35,0	2,4	BA178-20-L-A
25	20	72,5	M6	27,5	110	M12	8	14,5	59,5	127	174	F05	89	13	79,5	4 x Ø16	64,5	3,7	BA178-25-L-A
40	20	106	M6	30	130	M16	10	17,5	77	165	250	F05	133	10	98,5	4 x Ø16	174,0	7,1	BA178-40-L-A
50	20	122	M8	38,5	150	M20	14	19,5	86	178	321	F07	144	18	120,5	4 x Ø19	301,3	10,8	BA178-50-L-A
80	20	151	M10	43	190	M24	18	24	79,5	203	381	F10	173	18	152,5	4 x Ø19	872,5	21,6	BA178-80-L-A
100	20	165	M10	43	230	M24	18	24	110	229	381	F10	187	18	190,5	8 x Ø19	1363,3	30,4	BA178-100-L-A
150	20	245	M12	68	280	M42	30	25,5	181	394	700	F12	305	27,5	241,5	8 x Ø22	3671,1	78,0	BA178-150-L-A
200	20	288	M12	68	345	M42	30	29	212	457	700	F12	348	27,5	298,5	8 x Ø22	6816,6	124,6	BA178-200-L-A

Tlakově-teplotní diagram

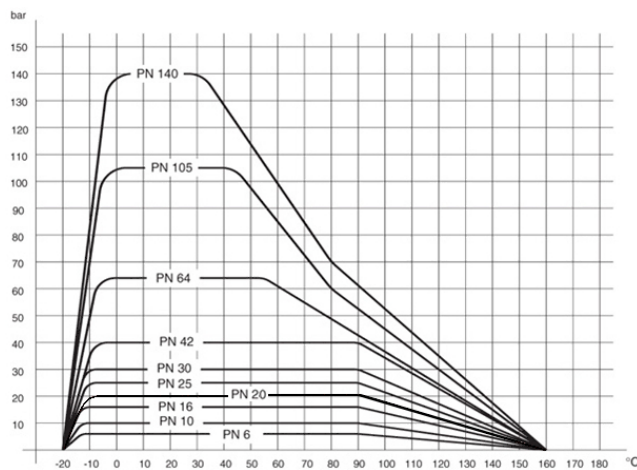

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 4

260423 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2