



Ruční uzavírací ventil 3/8"

Typ MBA01-38




Konstrukční provedení	Ruční uzavírací ventil, 3/2cestný, uzamykatelný, s odvzdušněním
Funkce	k odpojení napájecího tlaku a odvětrání zařízení
Připojení	G3/8" podle ISO228/1
Odvzdušňovací přípojka	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 12,5 bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	libovolně
Rozsah dodávky	Ventil, Visací zámek, Tlumič hluku

Rozměry

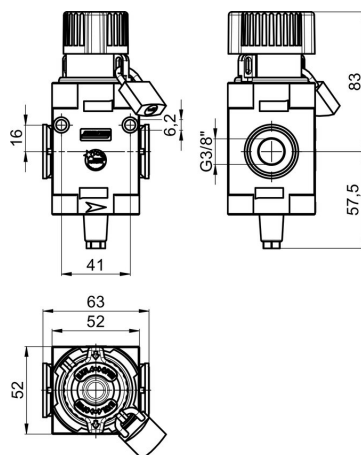

Hmotnost 0,27 kg

Průtokový diagramm

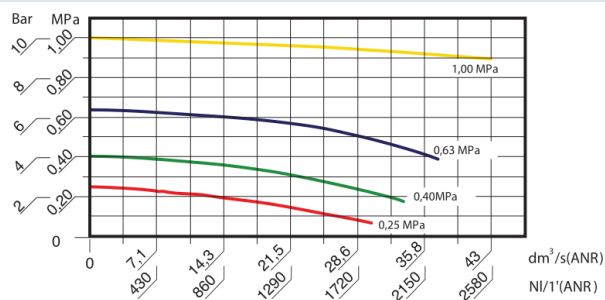

Vstupní tlak = 10bar, Průtok v normálním stavu

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny