



## Ręczny zawór odcinający 3/8"

### Typ MBA01-38



|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja               | Ręczny zawór odcinający, 3/2-drogowy, zamykany na klucz, z odpowietrzeniem |
| Funkcja                   | do odcięcia ciśnienia zasilania i odpowietrzenia instalacji                |
| Przylącze                 | G3/8" wg ISO228/1                                                          |
| Przylącze odpowietrzające | G1/4" wg ISO228/1                                                          |
| Materiały                 | Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przylącza gwintowane Mosiądz               |
| Medium                    | filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze                 |
| Temperatura medium        | +5...+50°C                                                                 |
| Temperatura otoczenia     | +5...+50°C                                                                 |
| Ciśnienie wejściowe       | maks. 12,5 bar                                                             |
| Kierunek przepływu        | jest oznaczone strzałką                                                    |
| Rodzaj mocowania          | Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne                          |
| Pozycja montażowa         | dowolny                                                                    |
| Zakres dostawy            | Zawór, Kłódka, Tłumik hałasu                                               |


### Wymiary

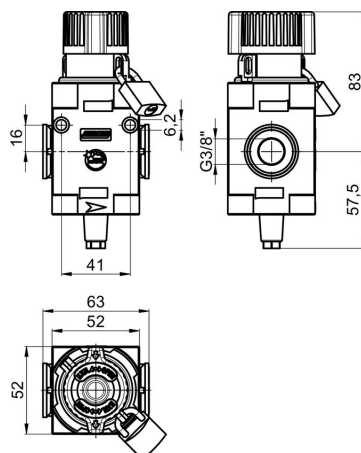

Masa 0,27 kg



## Wykres przepływu

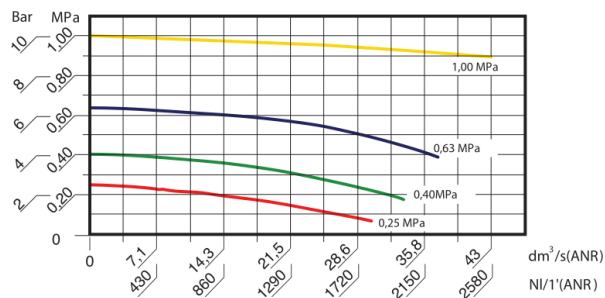

Ciśnienie wejściowe = 10bar, Natężenie przepływu w warunkach normalnych

## Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL / zawór odcinający ręczny Seria MBA / [MBA01-38] zawór odcinający ręczny MBA01-38

